

VÍCESTUPŇOVÉ PONORNÉ ČERPADLO **NH A 10** s plovákem

• ROZSAH VÝKONU

Maximální průtok 80 l/min

Maximální výtlak 60 m

• PODMÍNKY POUŽITÍ

Maximální teplota kapaliny +40°C


Maximální obsah písku 50 g/m³

Maximální hloubka ponoření 20 m

• INSTALACE A POUŽITÍ

Díky vysoké účinnosti a spolehlivosti je toto čerpadlo doporučeno na čerpání čisté vody v domácnostech, civilním a zemědělském sektoru. Velmi vhodné jako součást domácí vodárny, zavlažování zahrad.

• ROZMĚRY A VÁHA

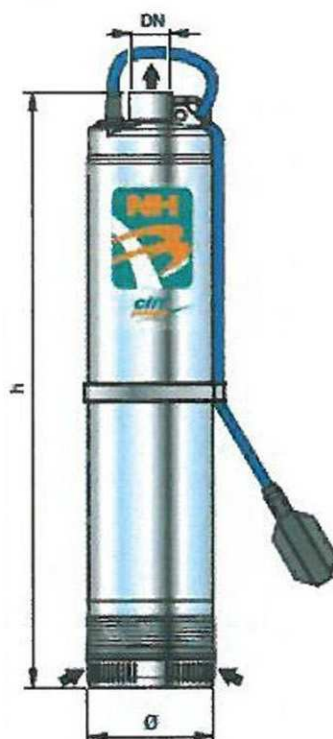


Výkon	0,75 kW
Připojení DN	1 1/4"
Počet stupňů	5
Průměr Ø	135 mm
Výška h	573 mm
Váha	16,7 kg



VÍCESTUPŇOVÉ PONORNÉ ČERPADLO

NH A 10 s plovákem

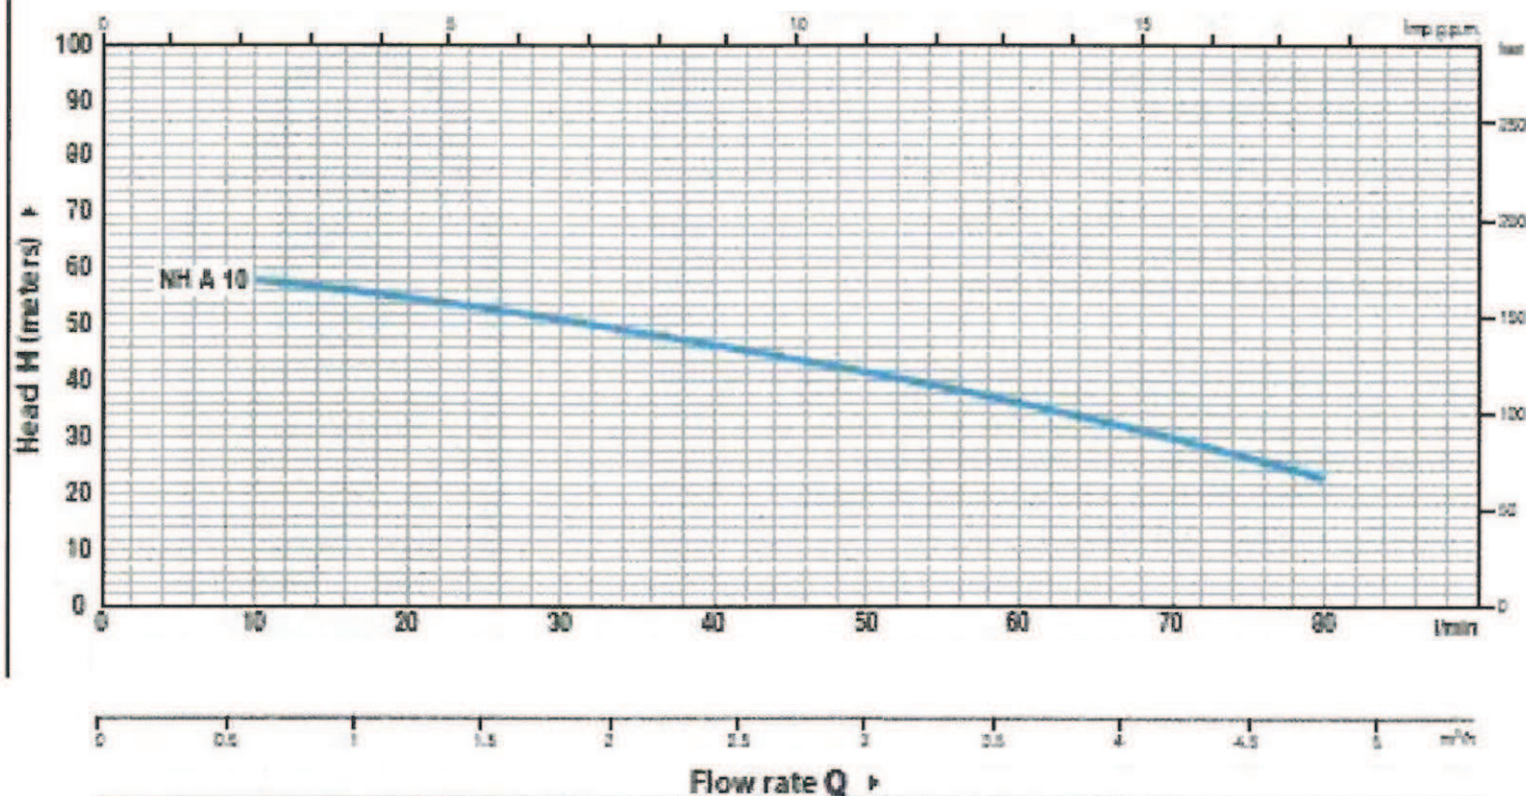

Pos.	NÁZEV	charakteristika
1	VNĚJŠÍ PLÁŠŤ	nerez ocel AISI 304, včetně připojení
2	SACÍ FILTR	nerez ocel AISI 304
3	OBAL MOTORU	nerez ocel AISI 304
4	OBĚŽNÁ A ROZVÁDĚCÍ KOLA	Noryl GFN2V
5	MEZISTĚNY	nerez ocel AISI 304
6	HŘÍDEL MOTORU	nerez ocel EN 10088-3-1.4104
7	DVĚ MECHANICKÉ UCPÁVKY ODDĚLENY OLEJOVOU LÁZNÍ	
8	LOŽISKA	6303 2RS – C3/6203 ZZ – C3
9	KONDENZÁTOR	20 µF 500VL
10	ELEKTROMOTOR	230 V, 50 Hz, třída F, IP 68
11	EL. KABEL	20 m, pro trvalý styk s pitnou vodou
12	PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ	

