

Polyetylenové válcové sběrné nádrže

Polyetylenové povrchové sběrné nádrže vhodné pro skladování pitné (100 - 5 300 litrů) a užitkové (7 000 - 9 000 litrů) vody. Neobsahují nebezpečné látky. Jsou lehké, nárazuodolné a snadno přenosné. Nádrže jsou použitelné při teplotách od - 40°C do + 60°C a jsou odolné vůči UV záření a tvorbě řas.

Technické parametry:


- pracovní teplota: od - 40°C do + 60°C
- materiál polyetylen
- jsou odolné vůči tvorbě řas
- mají monolitickou konstrukci bez kritických bodů
- lehké, nárazuodolné a snadno přenosné



Zásady instalace:

100 - 5 300 litrů

- chraňte nádrž před teplem a dlouhodobým přímým slunečním zářením
- používejte pouze flexibilní hadice
- hadice by neměla být příliš stísněná, s minimem záhybů a co nejkratší
- pro použití jiné kapaliny než vody kontaktujte prodejce

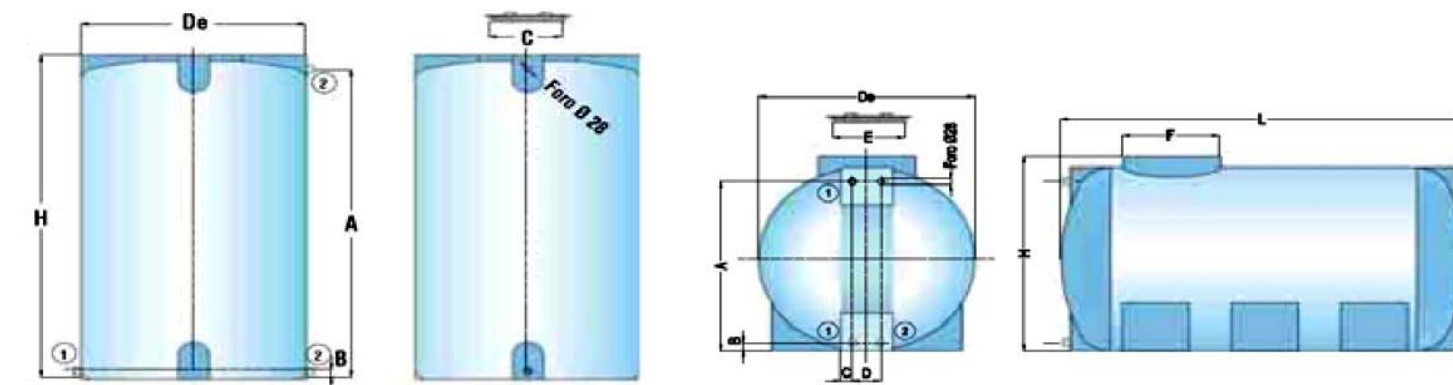

TYP	De	H	A	B	C	1	2	Hmot.
	(mm)					Připojení		
VERTIKÁLNÍ								
100 litrů	500	600	530	40	310	1"	1"	6
200 litrů	580	850	750	40	310	1"	1"	10
350 litrů	670	1100	1030	40	310	1"	1"	15
500 litrů	730	1370	1290	40	310	1"	1"	18
1000 litrů (Ø 940)	940	1600	1530	40	310	1"	1"	23
1000 litrů (Ø 790)	790	2140	2070	40	310	1"	1"	25
1500 litrů	1100	1740	1670	50	405	1"	1 1/2"	45
2100 litrů	1250	1900	1830	50	405	1"	1 1/2"	50
3300 litrů	1450	2200	2130	50	405	1"	1 1/2"	80
5300 litrů	2050	1760	1700	50	405	1"	1 1/2"	95

TYP	Průměr (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)
7000 litrů	2215	1990	200
9000 litrů	2435	2334	220



7000 - 9000 litrů

TYP	De	H	L	A	B	C	D	E	F	1	2	Hmot.
	(mm)									Připojení		
HORIZONTÁLNÍ												
300 litrů	680	680	1070	580	40	40	70	310	410	1"	1"	13
500 litrů	765	835	1240	695	40	50	120	310	410	1"	1"	21
1000 litrů	910	965	1640	840	40	50	120	310	410	1"	1"	36
1500 litrů	1160	1200	1510	1090	50	50	155	405	510	1 1/2"	1"	43
2100 litrů	1305	1345	1750	1235	50	50	155	405	510	1 1/2"	1"	58
3000 litrů	1520	1590	1850	1450	50	50	180	405	510	1 1/2"	1"	93
5000 litrů	1740	1800	2250	1670	50	50	180	405	510	1 1/2"	1"	140