

Elektronické inteligentní ovládací zařízení. Toto zařízení slouží jako ovládání povrchových a ponorných čerpadel do příkonu 2,2 kW a může být nainstalováno jako čerpadlo s hydrostatem (MODE1) nebo jako vodárna s tlakovou nádobou (MODE2).




NOVINKA
2019

Konstrukční charakteristiky

- automatické spuštění a zastavení čerpadla
- zastavení čerpadla v případě chodu nasucho
- při výpadku elektrického proudu se čerpadlo po obnovení napájení automaticky znovu spustí
- manuální restart
- ochrana proti přetlaku- čerpadlo se automaticky zastaví při překročení tlaku v systému nad 9,8 bar
- automatický restart po obnovení zdroje vody, časové intervaly restartu jsou 10x, 10x, 24 hodin
- vysoce přesný MEMS snímač tlaku, LED zobrazení hodnotu tlaku v systému v reálném čase

Technické parametry

- **MODE 1 (režim hydrostat):**
 - automatické spuštění a zastavení čerpadla
 - nastavení zapínacího tlaku od 0,5 do 6 bar
 - vypnutí čerpadla při chodu nasucho
 - automatický restart po obnovení zdroje vody v časových intervalech
 - při vypnutí el. proudu se čerpadlo automaticky spustí po obnovení dodávky el. energie
 - ochrana proti přetlaku - čerpadlo se automaticky vypne při překročení tlaku 9,8 bar
 - vysoce přesný snímač tlaku s LED zobrazením tlaku v reálném čase
 - manuální restart
- **MODE 2 /režim vodárna s tlakovou nádobou):**
 - automatické spuštění a zastavení čerpadla ve vámi nastaveném zapínacím a vypínacím tlaku
 - nastavení zapínacího tlaku v rozsahu od 0,5 do 6 bar
 - nastavení vypínacího tlaku v rozsahu od 0,5 do 9,8 bar
 - vypnutí čerpadla při chodu nasucho
 - při vypnutí el. proudu se čerpadlo automaticky spustí po obnovení dodávky el. energie
 - ochrana proti přetlaku - čerpadlo se automaticky vypne při překročení tlaku 9,8 bar
 - vysoce přesný snímač tlaku s LED zobrazením tlaku v reálném čase
 - manuální restart

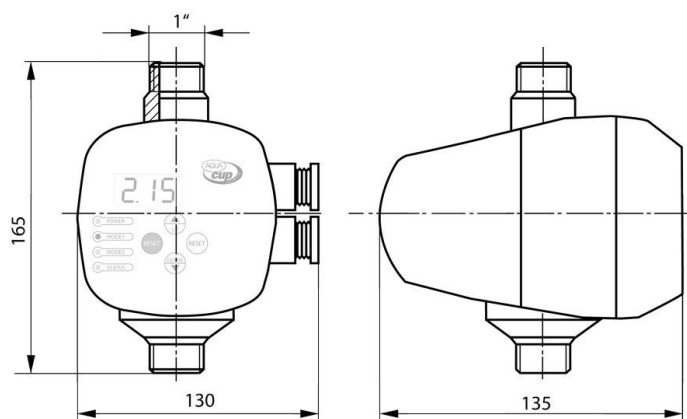

Příkon:	2200 W
Napětí:	230 V
Hmotnost:	0,8 kg
Max. teplota:	60 °C
Připojení:	1"
Max- pracovní přetlak:	10 bar