

Čerpadla typu vortex jsou vhodná pro čerpání znečištěné vody z odpadních jímek a výkopů.



Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z norylu
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť a sací těleso z technopolymeru

Motor


- stupeň krytí IP 68
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m


Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda s pevnými příměsemi do 20 mm
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška: 6 m

Aplikace

- přečerpávání znečištěné a dešťové vody z jímek, bazénů, sklepů, nádrží a jiných vodních zdrojů
- zavlažování

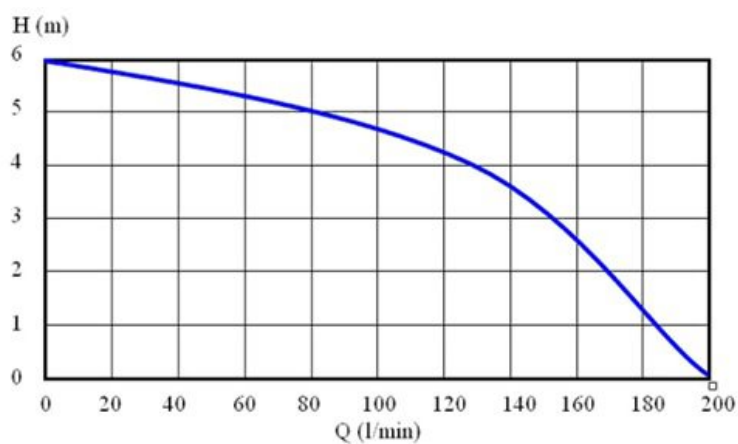

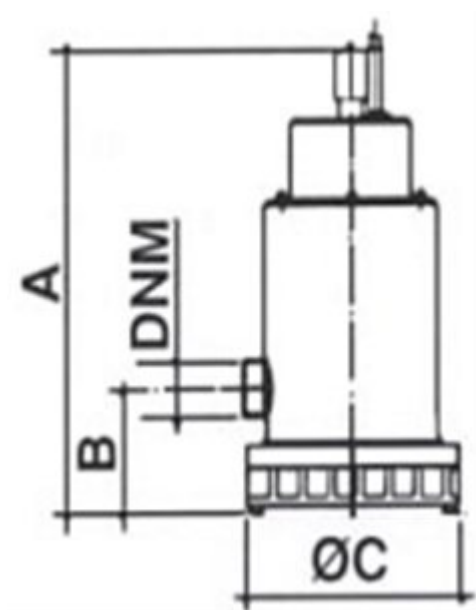

Typ:	551 PW
Příkon:	550 W
Q max:	12000 l/h
Dopravní výška:	6 m
Napětí:	230 V
Hmotnost:	6,5 kg
Max. teplota:	35 °C
Rozměry A:	355 mm
Rozměry B:	60 mm
Rozměry C:	160 mm
Rozměry DNM:	1" - 5/4"
Připojení:	1" - 5/4"