

Ponorná vřetenová čerpadla ORCA

Čerpadla jsou vhodná pro čerpání čisté, neagresivní a nevýbušné vody s pevnými příměsemi.

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z povrchově upravené litiny
- vřeteno z oceli
- stator čerpadla z pryže
- spojka z pryže/kovu

Motor:

- povrchově upravená litina
- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IP 54
- třída izolace B
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2900 ot./min.
- jednofázové provedení se zabudovaným kondenzátorem
- třífázové provedení nutno chránit vhodnou tepelnou ochranou
- 20 m kabelu





Použití:

- typ kapaliny: čistá voda s pevnými příměsemi do 1 mm
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- doporučený pracovní tlak: do 5,5 bar
- max. množství písku: 150 g/m³

Aplikace:

- tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování
- myčky

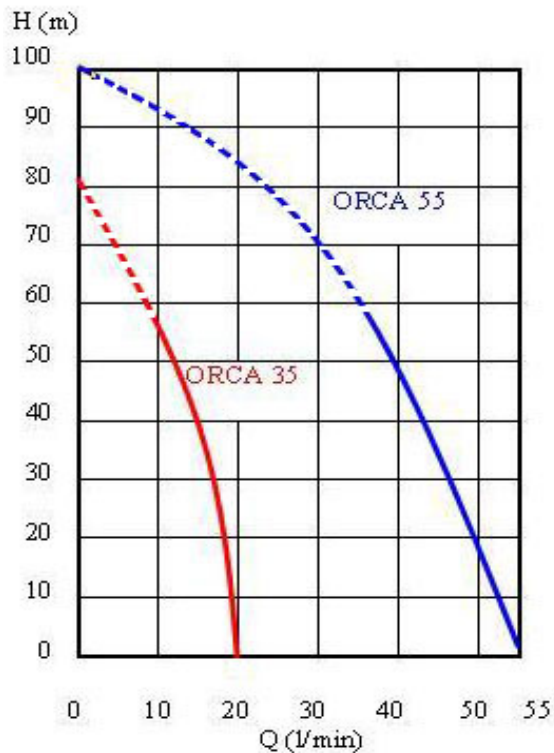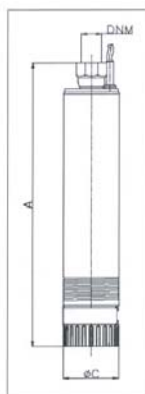

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry mm							Hmotnost kg	Doporučená cena s DPH
							A	B	C	D	E	DNA	Ø		
AQ6190	ORCA 35	20	80	0,35	230	40	480					1"	90	20	4 982 Kč
AQ6191	ORCA 55 M	50	100	0,55	230	40	580					1"	127	23	6 400 Kč
AQ6192	ORCA 55 T	50	100	0,55	400	40	580					1"	127	23	6 400 Kč

