

Čerpadla jsou vhodná pro čerpání čisté vody o pH 7,2 ($\pm 5\%$) bez abrasivního materiálu.



Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z tlakového hliníku s přísadou pryskyřice
- plášť čerpadla z nerezové oceli
- mřížka sání z technopolymeru
- oběžné kola a difusory z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- zabudovaný kondenzátor
- plovákový spínač
- napájecí kabel 10 m H07 RNF-F

Motor


- stupeň krytí IP 68
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- samomazná ložiska


Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. ponor pod hladinu 7 m

Aplikace

- čerpání vody z vrtů, studní a jímek
- stavba domácích vodáren
- zavlažování

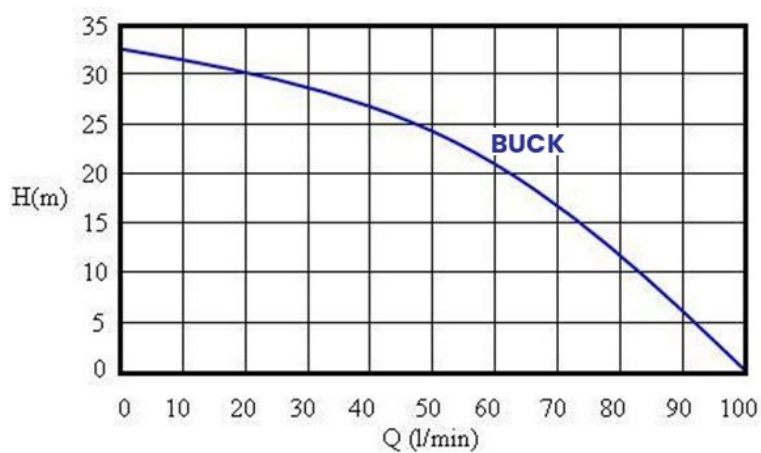

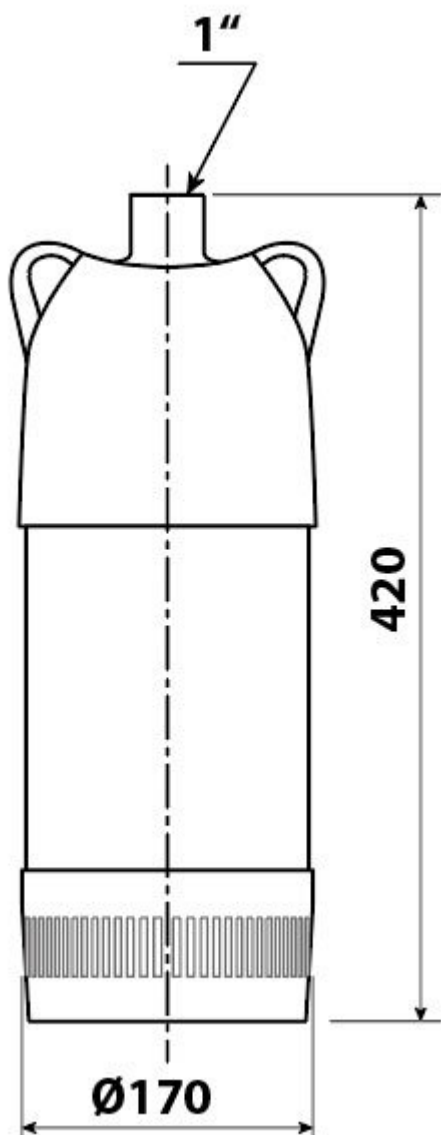

Typ:	900
Příkon:	900 W
Q max:	6000 l/h
Dopravní výška:	32 m
Napětí:	230 V
Hmotnost:	8 kg
Max. teplota:	35 °C
Délka kabelu:	10 m
Průměr:	170 mm
Rozměry A:	420 mm
Rozměry DNM:	1"
Průměr čerpadla:	170 mm