


Domácí vodárna s ponorným celonerezovým čerpadlem ELECTRA INOX. Vodárna je vhodná do vrtu nebo studny a tam, kde není možné použít odstředivé čerpadlo.

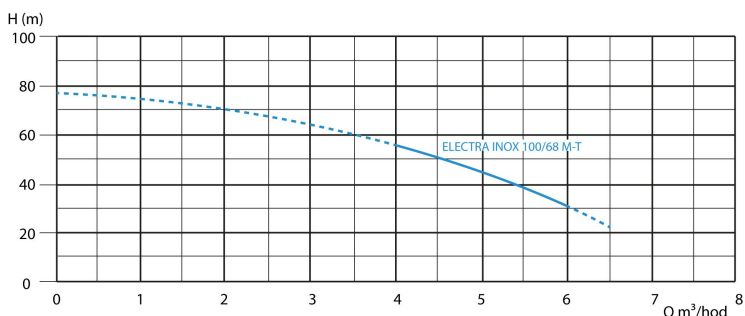

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- výtlačné těleso z nerezové oceli
- ochranné pouzdro kabelu z nerezové oceli AISI 304
- filtr z nerezové oceli AISI 304
- závěsné oko z nerezové oceli
- oběžná kola z nerezové oceli AISI 304
- nerezové difusory s vložkou v bodu opotřebování
- hřídel z nerezové oceli AISI 303
- samomazné přítokové ložisko

Motor

- ponorný motor 4"
- olejová chladicí náplň
- příruba NEMA 4"
- stupeň krytí IP 68
- třída izolace B
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- mechanická ucpávka s ochranou proti písku

Použití

- max. teplota kapaliny: 40 °C
- počet sepnutí: 20/hod
- minimální průměr vrtu 100 mm
- max. množství písku: 50 g/m³
- max. ponor pod hladinu vody: 20 m

Aplikace

- rodinné domy, chaty, chalupy
- penzióny, hotely
- zavlažování

Příslušenství

- tlaková nádoba 50 l
- kabel 25 m
- ovládací box 230 V nebo tepelné jištění 400 V
- tvarovka, manometr, zpětná klapka, tlakový spínač, připojovací hadice

Typ:	100/68 M (50 l)
Příkon:	1100 W
Q max:	6000 l/h
Dopravní výška:	68 m
Napětí:	230 V
Hmotnost:	33 kg
Max. teplota:	40 °C
Dálka kabelu:	25 m
Rozměry DNM:	1 1/4"
Zapínací a vypínací tlak:	2 - 3,5 bar
Objem nádoby:	50 l

