

Pozice	Počet	Popis
	1	Čerpadlo má rotor zapouzdřený izolační membránou,  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 96913085 tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky a je opatřeno pouze dvěma těsnicími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. otáček. Charakteristické prvky čerpadla jsou : •keramický hřídel a radiální ložiska •axiální ložisko z uhlíku •izolační membrána rotoru z nerezoceli •oběžné kolo z korozi vzdorného materiálu Kompozit, PES/PP •těleso čerpadla z Korozi vzdorná ocel Motor čerpadla je 1-fázový motor. Není nutná žádná přídavná motorová ochrana. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C Techn.: Teplotní třída TF: 110 Schval. značky na typovém štítku: CE,VDE,EAC Materiály: Těleso čerpadla: Korozi vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 Oběžné kolo: Kompozit, PES/PP Instalace: Max. okol. teplota při 80°C kapaliny: 40 °C Max. provozní tlak: 10 bar Potrubní přípojka: G 1 1/2 PN pro potrubní přípojku: PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm Elektrické údaje: C run: 2.5 µF Příkon pro otáčkový stupeň 1: 50 W Příkon pro otáčkový stupeň 2: 55 W Příkon pro otáčkový stupeň 3: 60 W Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 230 V El. proud pro otáčky 1: 0.21 A El. proud pro otáčky 2: 0.25 A

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno kým:

Telefon:

Datum:

Pozice	Počet	Popis
		Proud - otáčky 3: 0.28 A Velikost kondenzátoru - provoz: 2.5 µF Krytí (IEC 34-5): IP44 Třída izolace (IEC 85): F Jiné: Čistá hmotnost: 2.9 kg Hrubá hmotnost: 3.1 kg Přepravní objem: 0.004 m³


GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno kým:

Telefon:

Datum:

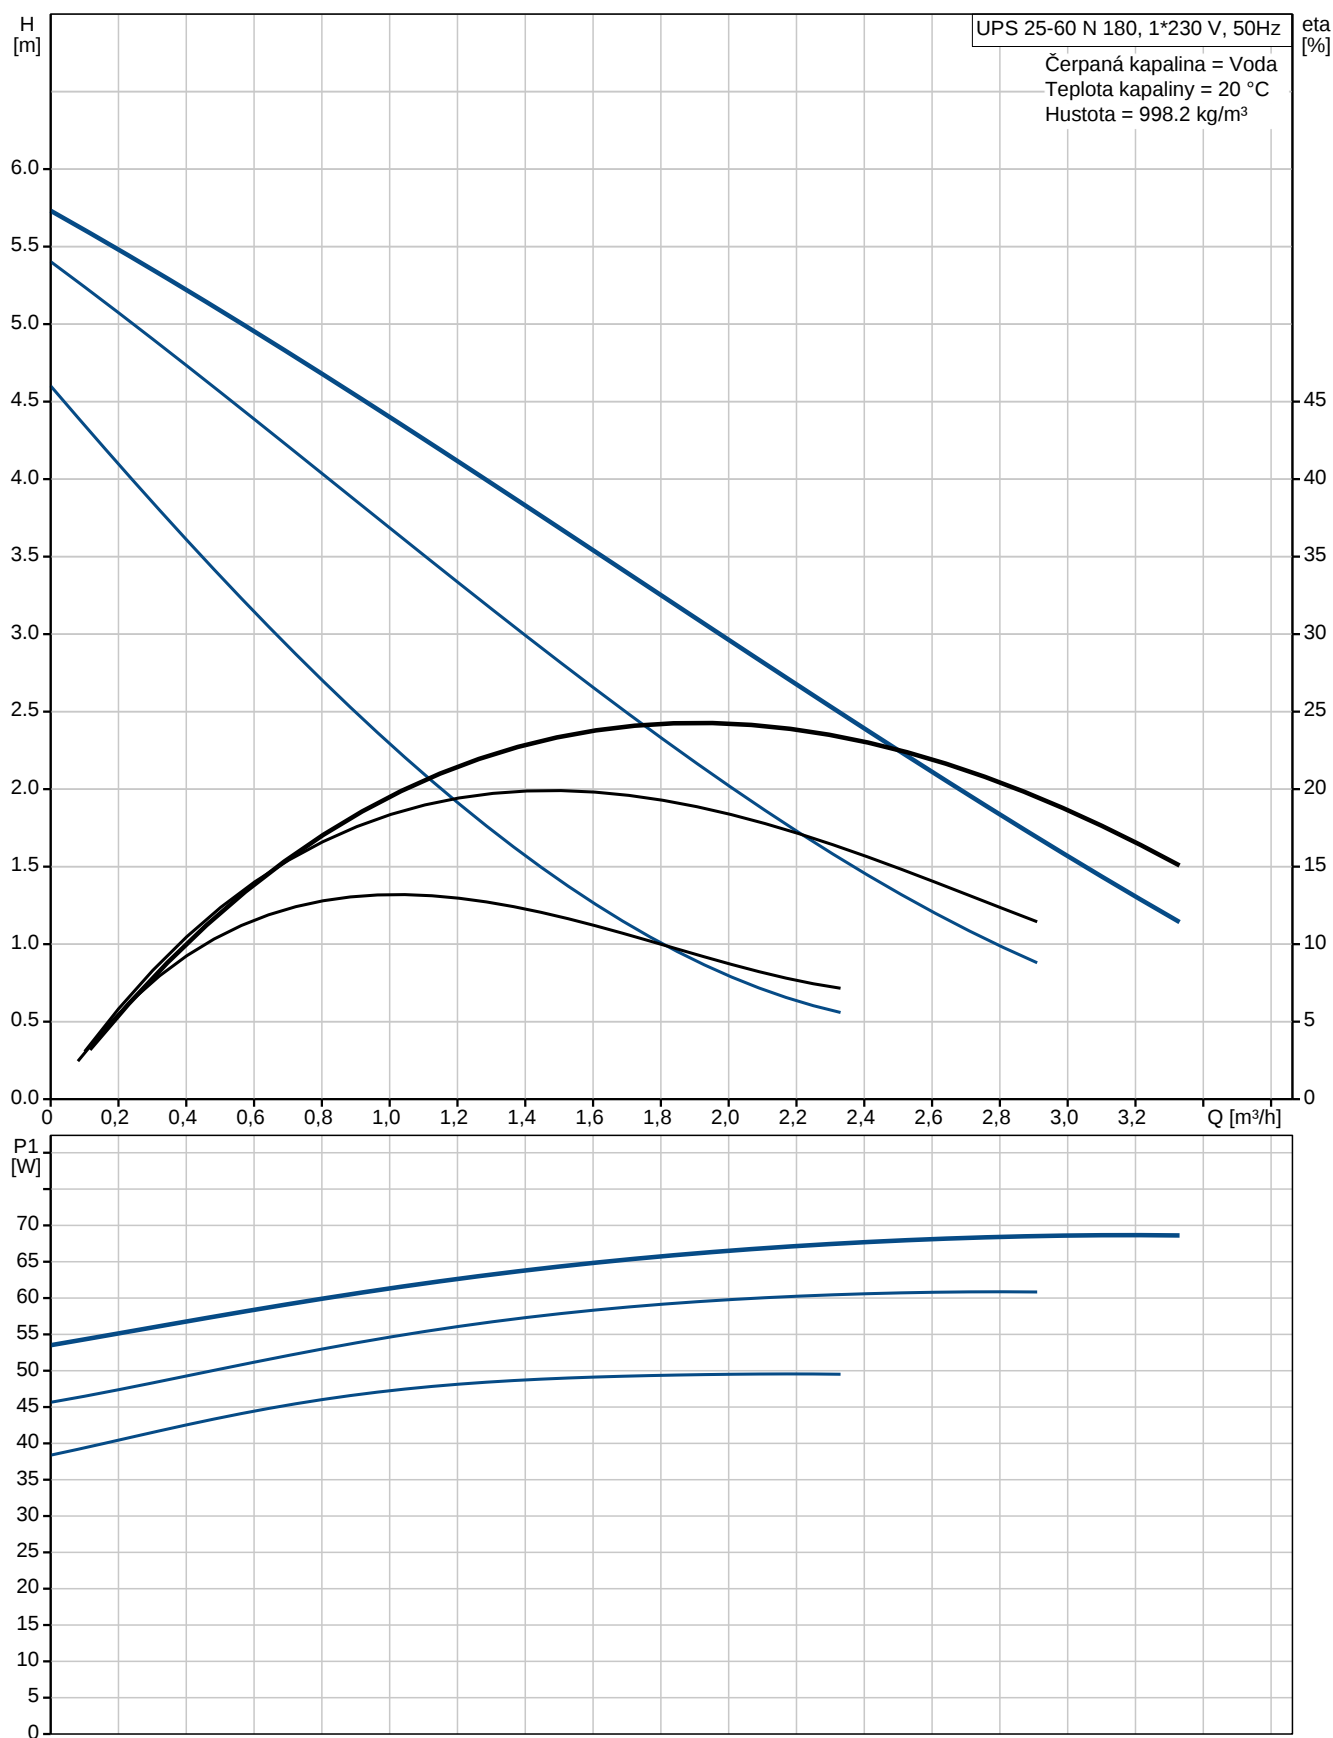96913085 UPS 25-60 N 180 50 Hz

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecná informace:

Název výrobku::	UPS 25-60 N 180
Pozice	
Číslo výrobku:	96913085
EAN kód::	5700313543465
Cena:	Na vyžádání

Techn.:

Počet otáček:	3
Max. dopravní výška:	60 dm
Teplotní třída TF:	110
Schval. značky na typovém štítku:	CE,VDE,EAC

Materiály:

Těleso čerpadla:	Korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
Oběžné kolo:	Kompozit, PES/PP

Instalace:

Max. okol. teplota při 80°C kapaliny:	40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Potrubií přípojka:	G 1 1/2
PN pro potrubní přípojku:	PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	180 mm

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	2 .. 110 °C
--------------------------	-------------

Elektrické údaje:




C run:	2.5 µF
Příkon pro otáčkový stupeň 1:	50 W
Příkon pro otáčkový stupeň 2:	55 W
Příkon pro otáčkový stupeň 3:	60 W
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
El. proud pro otáčky 1:	0.21 A
El. proud pro otáčky 2:	0.25 A
Proud - otáčky 3:	0.28 A
Velikost kondenzátoru - provoz:	2.5 µF
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Žádný
Teplotní ochrana:	Impedančně chráněno

Řídící jednotky:


Poloha svorkovnice:	9H
---------------------	----

Jiné:


Čistá hmotnost:	2.9 kg
Hrubá hmotnost:	3.1 kg
Přepravní objem:	0.004 m³

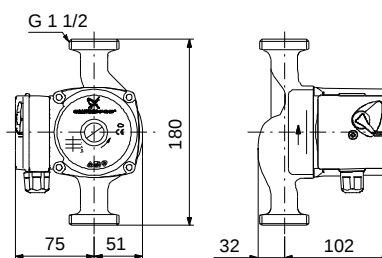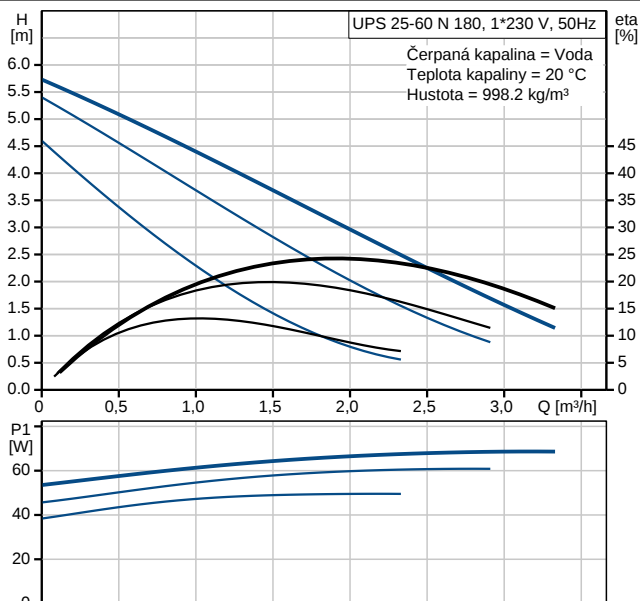

96913085 UPS 25-60 N 180 50 Hz

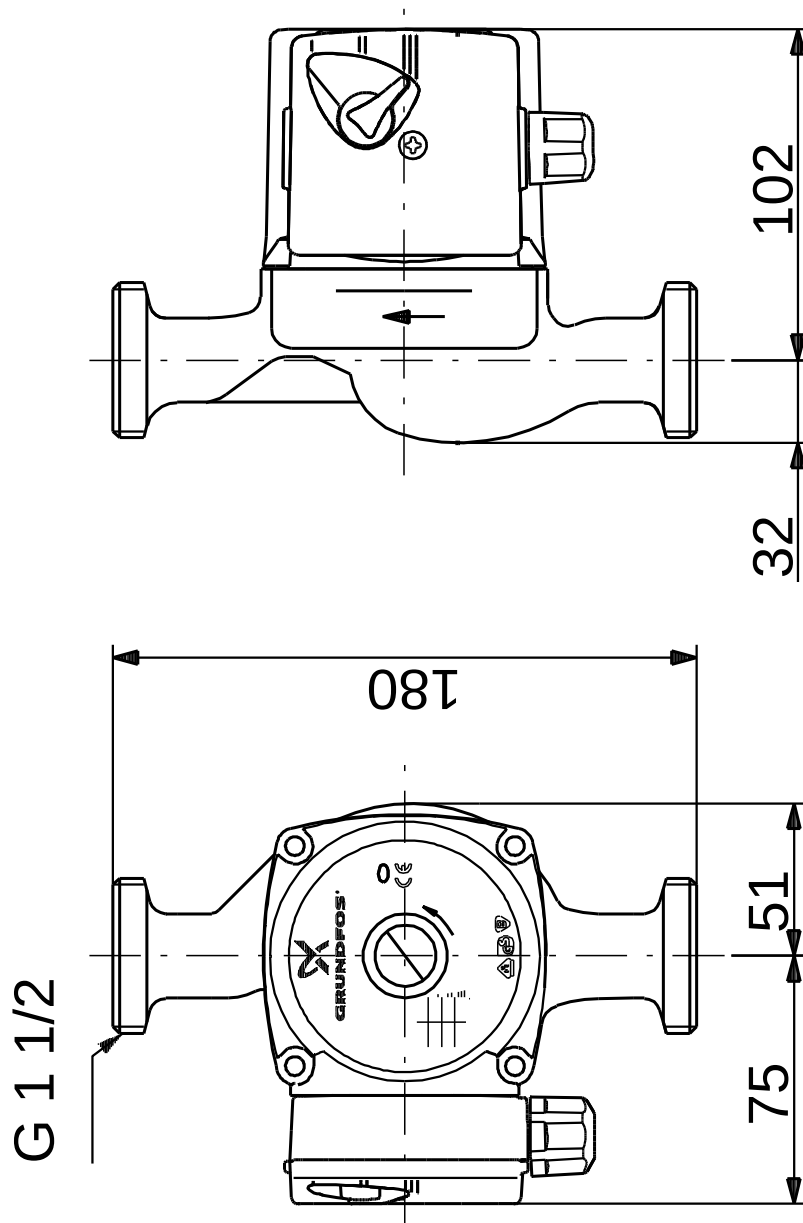

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

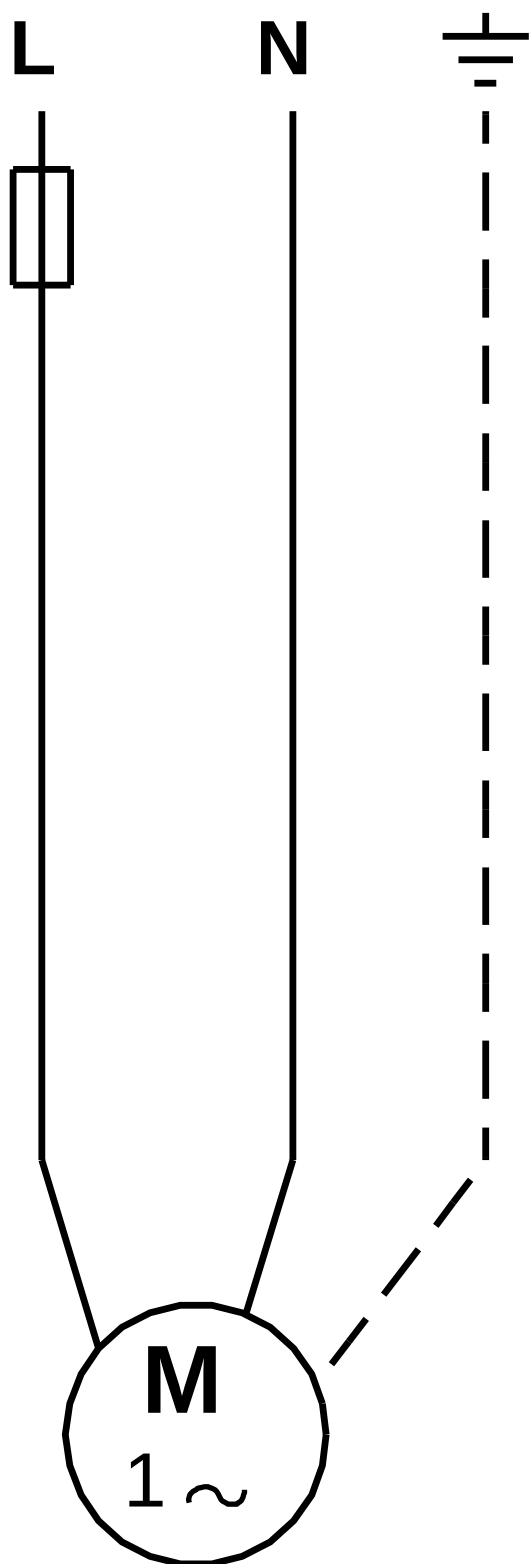**96913085 UPS 25-60 N 180 50 Hz**

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!