

Pozice	Počet	Popis
	1	Čerpadlo má rotor zapouzdřený izolační membránou,



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 95906448

tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky a je opatřeno pouze dvěma těsnicími kroužky.

Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. otáček.

Charakteristické prvky čerpadla jsou :

- keramický hřídel a radiální ložiska
- axiální ložisko z uhlíku
- izolační membrána rotoru z nerezoceli
- oběžné kolo z korozi vzdorného materiálu Kompozit, PES/PP
- těleso čerpadla z Korozi vzdorná ocel

Motor čerpadla je 1-fázový motor.

Není nutná žádná přídatná motorová ochrana.

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny: -25 .. 110 °C

Techn.:

Teplotní třída TF: 110

Materiály:

Těleso čerpadla: Korozi vzdorná ocel
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Oběžné kolo: Kompozit, PES/PP

Instalace:

Max. okol. teplota při 80°C kapaliny: 40 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 2
PN pro potrubní přípojku: PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm

Elektrické údaje:

C run: 4 µF
Příkon pro otáčkový stupeň 1: 135 W
Příkon pro otáčkový stupeň 2: 200 W
Příkon pro otáčkový stupeň 3: 220 W
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
El. proud pro otáčky 1: 0.6 A
El. proud pro otáčky 2: 0.9 A

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno kým:



Telefon:

Datum:

Pozice	Počet	Popis
		Proud - otáčky 3: 0.98 A Velikost kondenzátoru - provoz: 4 µF Krytí (IEC 34-5): X4D Třída izolace (IEC 85): F Jiné: Čistá hmotnost: 4.9 kg Hrubá hmotnost: 5.2 kg Přepravní objem: 0.008 m³



95906448 UPS 32-80 N 180 50 Hz

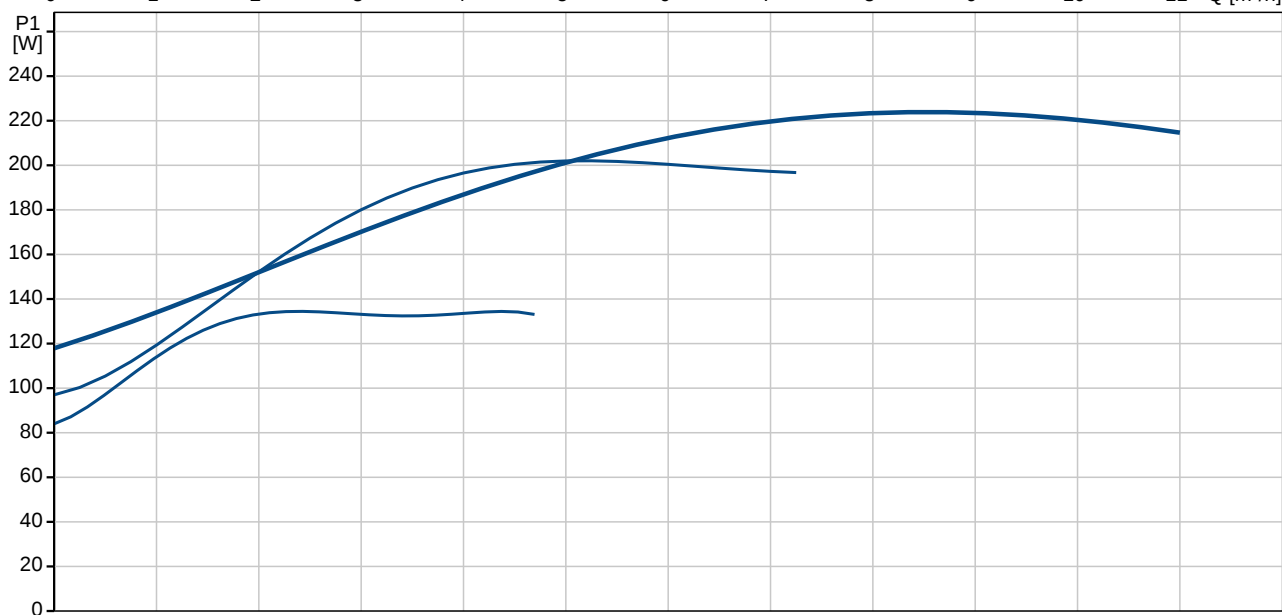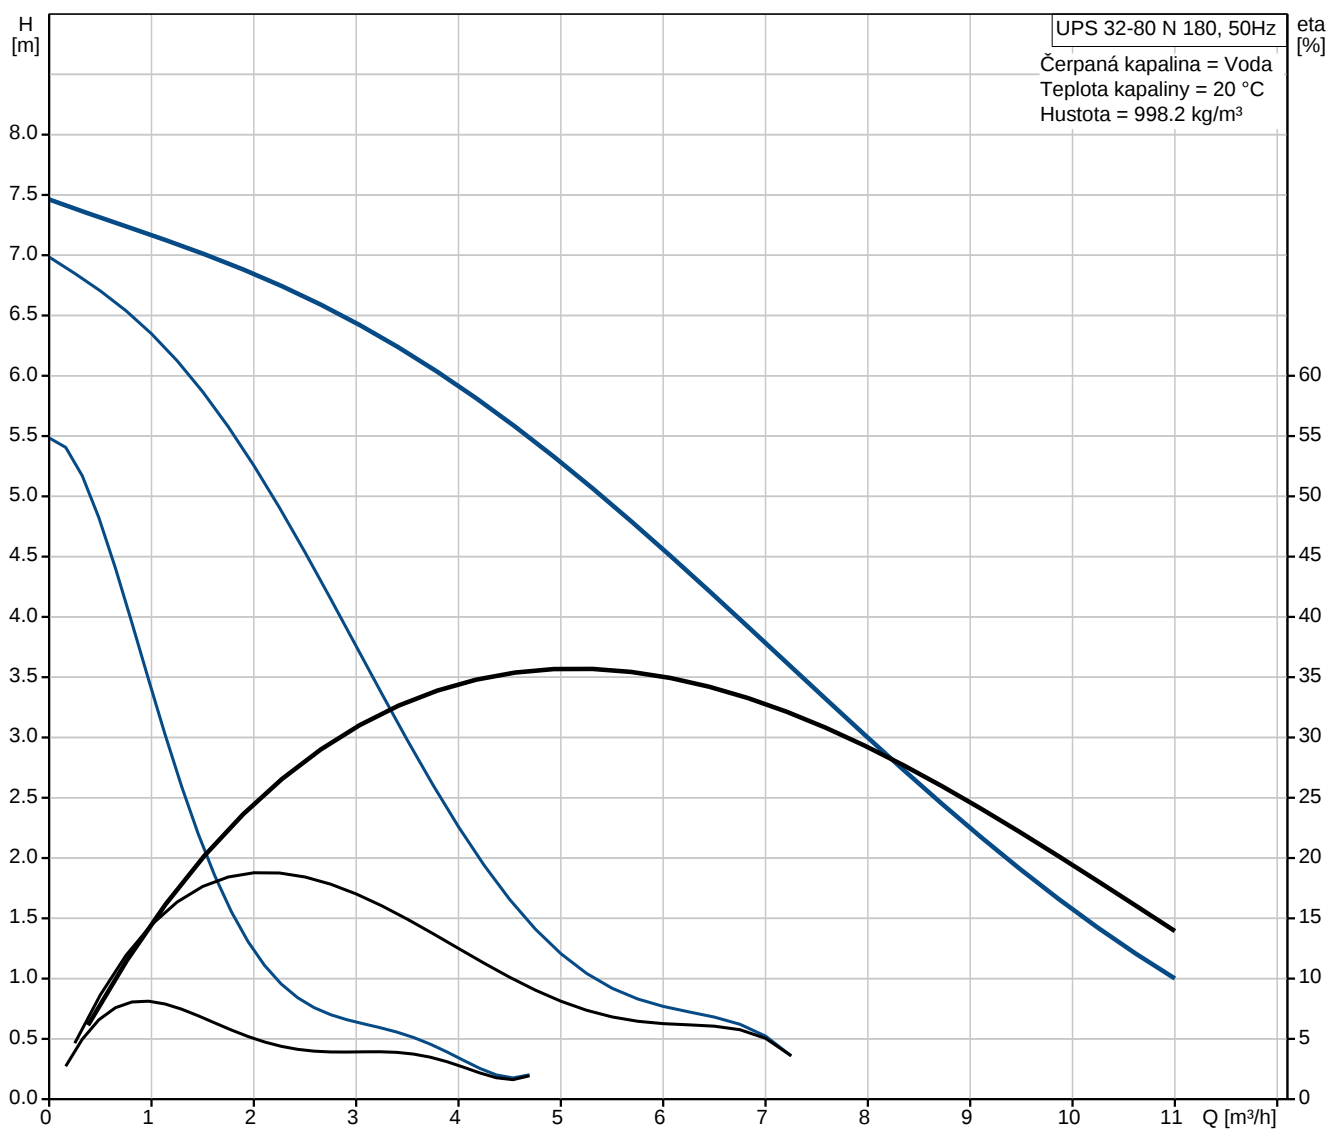

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecná informace:

Název výrobku::	UPS 32-80 N 180
Pozice	
Číslo výrobku:	95906448
EAN kód::	5700310353869
Cena:	Na vyžádání

Techn.:

Počet otáček:	3
Max. dopravní výška:	80 dm
Teplotní třída TF:	110

Materiály:

Těleso čerpadla:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Oběžné kolo:	Kompozit, PES/PP

Instalace:

Max. okol. teplota při 80°C kapaliny:	40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Potrubií přípojka:	G 2
PN pro potrubií přípojku:	PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	180 mm

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	-25 .. 110 °C
--------------------------	---------------

Elektrické údaje:


C run:	4 µF
Příkon pro otáčkový stupeň 1:	135 W
Příkon pro otáčkový stupeň 2:	200 W
Příkon pro otáčkový stupeň 3:	220 W
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
El. proud pro otáčky 1:	0.6 A
El. proud pro otáčky 2:	0.9 A
Proud - otáčky 3:	0.98 A
Velikost kondenzátoru - provoz:	4 µF
Krytí (IEC 34-5):	X4D
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	interní

Řídící jednotky:



Poloha svorkovnice:	9H
---------------------	----

Jiné:



Čistá hmotnost:	4.9 kg
Hrubá hmotnost:	5.2 kg
Přepavní objem:	0.008 m³

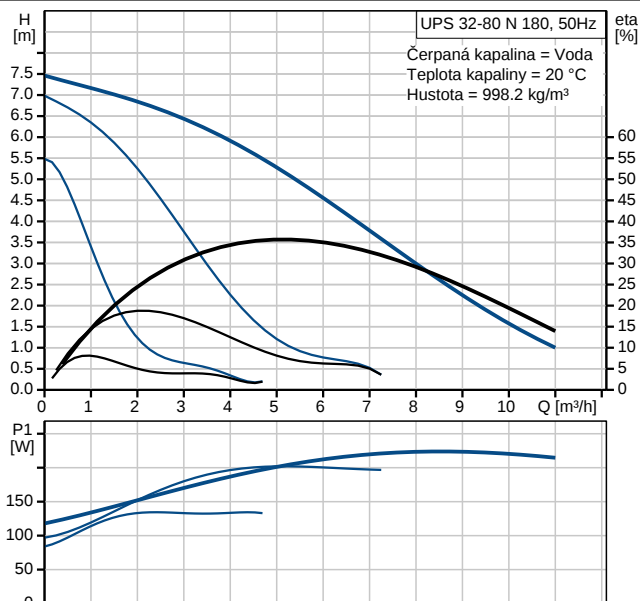


G 2

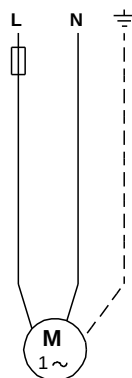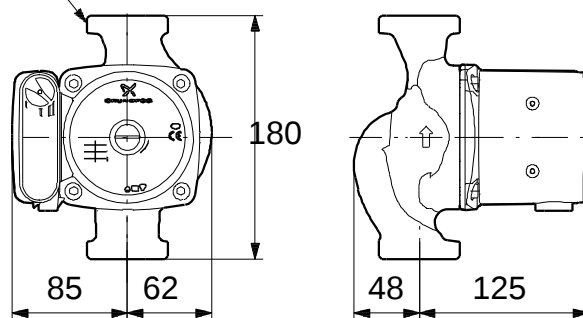

95906448 UPS 32-80 N 180 50 Hz

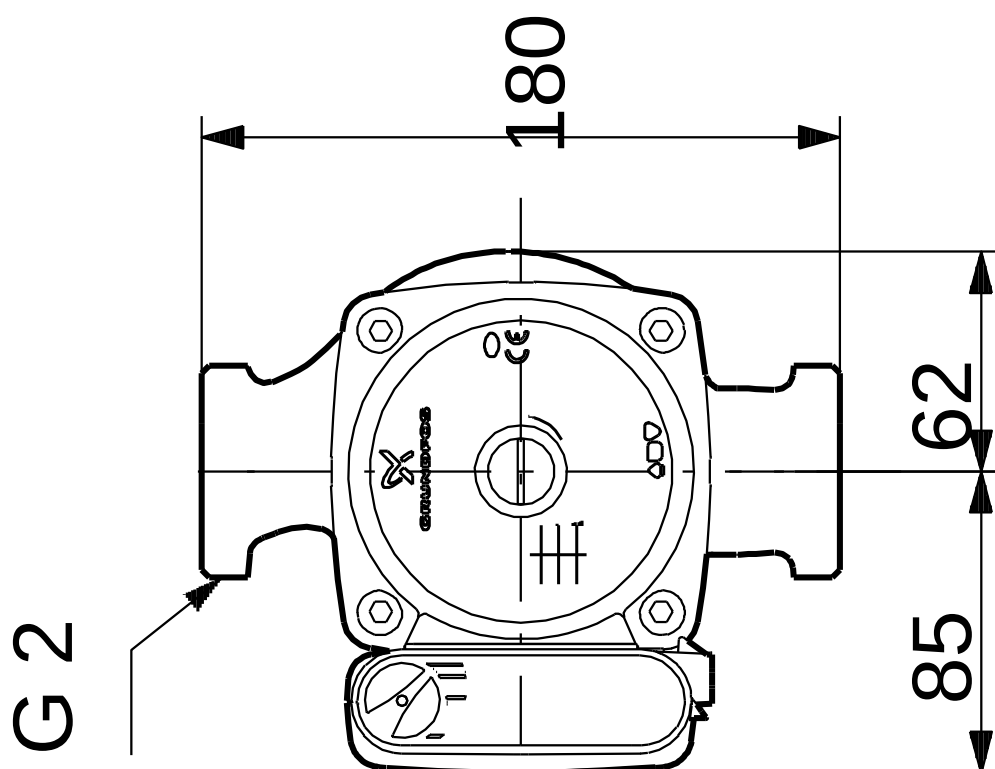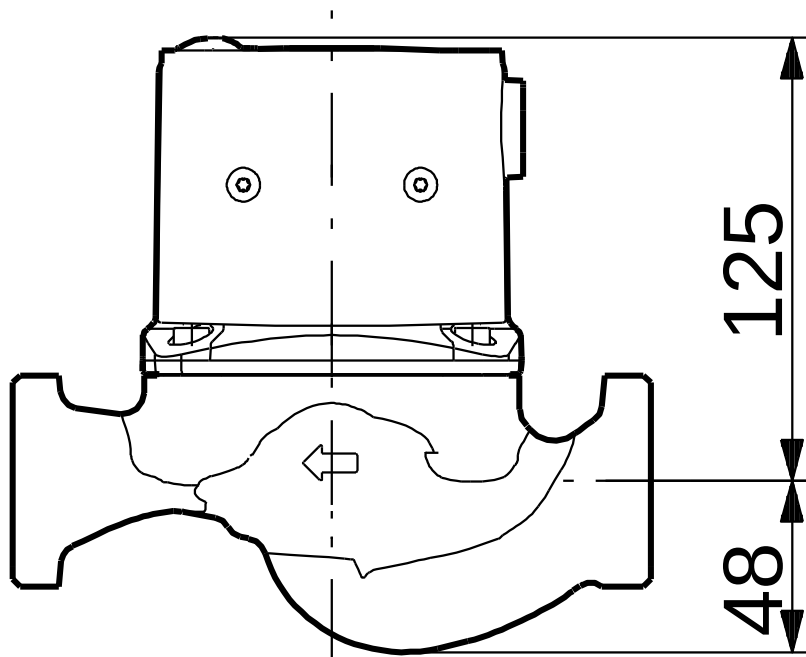

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

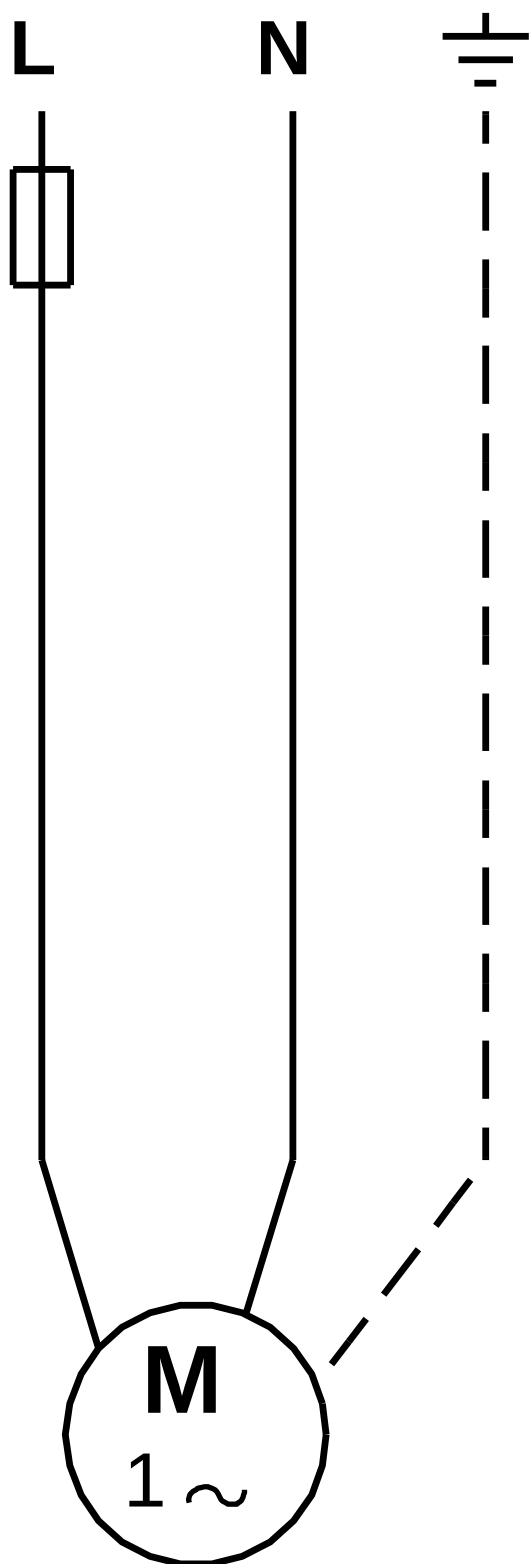**95906448 UPS 32-80 N 180 50 Hz**

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!