



Wilo-Jet WJ

Samonasávací víceúčelové čerpadlo



- nerezavějící ocel zamezuje korozi, a to i při delším odstavení
- nízká hlučnost
- výkonné motory čerpadel pro bezproblémový trvalý provoz
- termická ochrana motoru (provedení 230 V)
- velice krátké doby nasávání

Wilo-Jet WJ


Použití:

Na čistou a mírně znečištěnou vodu bez sedimentujících látek
Přenosné samonasávací čerpadlo k plnění nebo vyprazdňování,
přečerpávání, zavlažování a kropení i jako nouzové čerpadlo
při zaplavení.


Klíč k určování typu

Příklad: Wilo-Jet WJ

- WJ** Samonasávací ejektorové čerpadlo
2 Jmenovitý čerpací výkon Q (m³/h) při optimální účinnosti
03 Celkový počet stupňů
EM Jednofázový proud 1 ~ 230 V, 50 Hz
DM Třífázový proud 3 ~ 400 V, 50 Hz
X Bez madla a bez vypínače

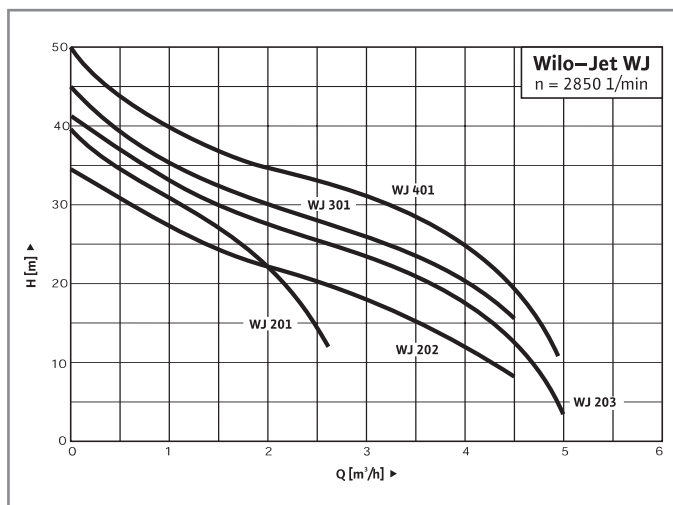

Rozměry řady WJ

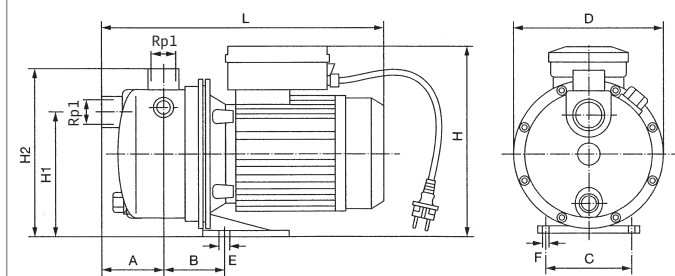

Příslušenství na objednávku:

- sací hadice noryl se šroubením R1, zpětným ventilem a sacím košem v délce 7 m
- filtry do sacího potrubí a jejich náplně ve dvou velikostech 125 a 250 cm³.

Rozsah dodávky WJ

Čerpadlo s motorem, návod k obsluze, u provedení na 230 V navíc: tepelný motorový jistič, 2 m přívodního kabelu včetně vidlice s ochranným kolíkem. U provedení bez X v typovém označení jsou čerpadla vybavena madlem a vypínačem.

Pro všechny typy:		Typová řada WJ							
Sací výška:	8 m	WJ 201 X EM	WJ 202 X EM a WJ 202 EM	WJ 203 X EM a WJ 203 EM	WJ 301 X EM	WJ 401 X EM	WJ 203 X DM	WJ 301 X DM	WJ 401 X DM
Teplota okolí max.:	40 °C								
Potrubní přípojky:	Rp 1"								
Třída izolace:	B								
Druh krytí:	IP 44								
Technická data:									
Čerpací výkon max.	(m³/h)	2,7	4,5	4,8	3,6	4,8	4,8	3,6	4,8
Dopravní výška max.	(m)	42	35	40	45	47	40	45	47
Provozní tlak max.	(bar)	6	6	6	6	6	6	6	6
Druh proudu		1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Příkon P ₁	(W)	800	870	1000	1100	1300	1000	1050	1250
Jmenovitý proud I	(A)	3,8	3,8	4,5	5	5,8	1,7	1,8	2
Kondenzátor	(μF)	12,5	20	20	20	30			
Hmotnost	(kg)	9,5	8,9	9,9	11,0	13,0	9,3	10,1	11,2

Typ čerpadla	A	B	C	D	E	F	H	H1	H2	L
WJ 201 X EM	80	80	100	216	10	10	203	140,0	200	360
WJ 202 (X) EM*	80	83	98	184	20	10	290 (226)	167,5 (147,5)	223 (200)	354
WJ 203 (X) EM*	80	83	98	184	20	10	290 (226)	167,5 (147,5)	223 (200)	354
WJ 203 X DM	80	83	98	184	20	10	203	147,5	200	354
WJ 301 X EM	88	100	100	205	10	10	209	160	230	390
WJ 301 DM	88	100	100	205	10	10	209	160	230	420
WJ 401 X EM	94	100	100	216	10	10	229	176,0	250	420
WJ 401 DM	94	100	100	205	10	10	209	176,0	250	420

* provedení s madlem i bez – v závorkách uvedeny hodnoty provedení bez madel

WILO si vyhrazuje právo provést změnu u specifikací výrobků bez předchozího upozornění. Informace obsažené v tomto letáku nejsou závazné.