

# Ponorné drenážní čerpadlo TERRA 351

Čerpadla jsou vhodná pro čerpání mírně znečištěné vody z jímek , bazénů a jiných vodních zdrojů

## Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z norylu
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka keramika / uhlík
- rukojeť a sací těleso z technopolymeru

## Motor:



- stupeň krytí IP 68
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m

## Použití:

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda s pevnými příměsemi do 5 mm
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška: 8 m

## Aplikace:

- přečerpávání znečištěné a dešťové vody z jímek, bazénů, sklepů, nádrží
- zavlažování

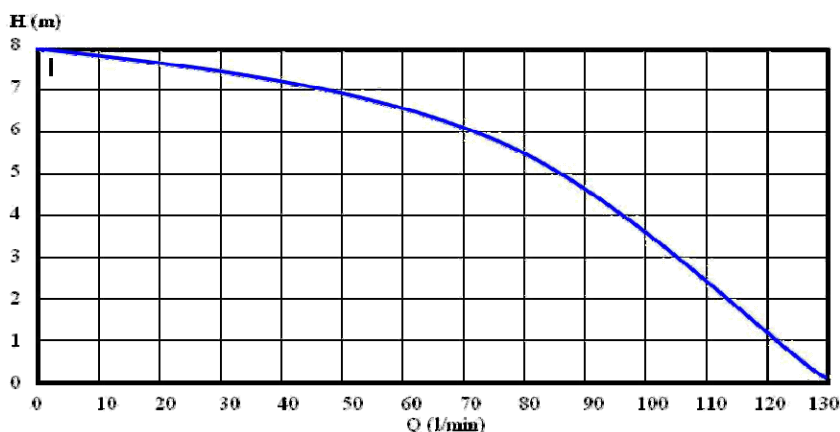

| Kód<br>číslo | TYP       | Q max<br>l/min | H max<br>m | Příkon<br>kW | Napětí<br>V | Max.<br>teplota | Rozměry |    |     |      | Hmotnost<br>kg |
|--------------|-----------|----------------|------------|--------------|-------------|-----------------|---------|----|-----|------|----------------|
|              |           |                |            |              |             |                 | A       | B  | C   | DNM  |                |
| AQ6140       | TERRA 351 | 133            | 8          | 0,35         | 230         | 35°C            | 310     | 60 | 158 | 5/4" | 6              |

