

Datový list: Star-Z NOVA T

Hydraulické údaje

Max. čerpací výkon	0.4
Max. dopravní výška	0.2

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Rušivé vyzářování	EN 61000-6-3
Odolnost proti rušení	EN 61000-6-2
Power input (min) $P_{1\min}$	5 W
Max. proudový vstup P1	7 W
Jmenovitý výkon P2	6 W
Mechanický jmenovitý výkon motoru	0.01 kW
Jmenovitý proud	0.05 A
Třída krytí	IP 42
Izolační třída	F
Max. otáčky	3000 rpm
Protection motor temperature	není zapotřebí (odolné vůči zablokování)
Šroubení kabelu	11
Druh přívodního kabelu	11

Materiály

Hřídel	Ceramic
Skříň čerpadla	CW617N, CuZn40Pb2
Oběžné kolo	PPE+PS-GF30
Materiál ložiska	Carbon, resin-impregnated

Suction head

Minimum suction head 40 °C	0.5
Minimum suction head 65 °C	2

Údaje o výrobku

Maximální provozní tlak	10 bar
Max. teplota média	95 Celsius
Min. teplota média	2 Celsius
Max. okolní teplota	40 Celsius
Max. permitted total hardness in hot water circulation systems	3,57 mmol/l (20 °dH)

Rozměry pro instalaci


Thread	G 1
Přípojka trubky na straně sání	G 1
Pipe connection at pressure side	G 1
Konstrukční délka	138 mm

Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	Star-Z NOVA T
Popis	4222650
Hmotnost netto cca	1.22 kg

Rozměry a rozměrové výkresy: Star-Z NOVA T

Wilo-Star-Z NOVA

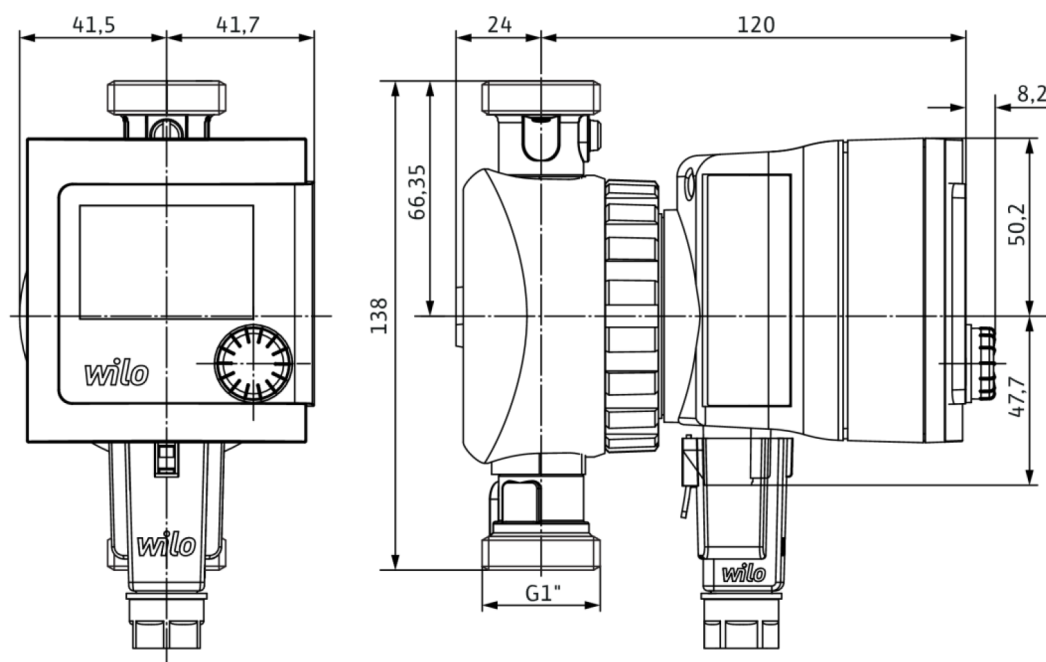

Charakteristiky: Star-Z NOVA T

Wilo-Star-Z NOVA T

