

Řídicí tlaková jednotka




HYDRORAIN 2HP




- Automatická řídicí jednotka pro řízení čerpadla a dopouštění nádrže
- Nízkonapěťový výstup pro externí plovák nebo sondy
- Výstup 230V pro ovládáním solenoidového ventilu 230V AC umožňujícího automatické dopouštění nádrže s externího zdroje
- Nastavitelný spínací tlak
- Integrovaná zpětná klapka
- Vertikální nebo horizontální instalace s možností instalace doplňkové tlakové nádoby
- Vstupní a výstupní připojení 1 1/4"
- Přípojka pro externí tlakovou nádobu 1"
- Integrovaný systém 9 automatických restartů po zaznamenání chodu čerpadla nasucho

	Vstupní napětí	Napětí čerpadla	IP	Provozní teplota max	Maximální průtok	Minimální průtok
HYDRORAIN 2HP	230V/50Hz	230V/50hz	65	60°C	200 l/min	1,5 l/min



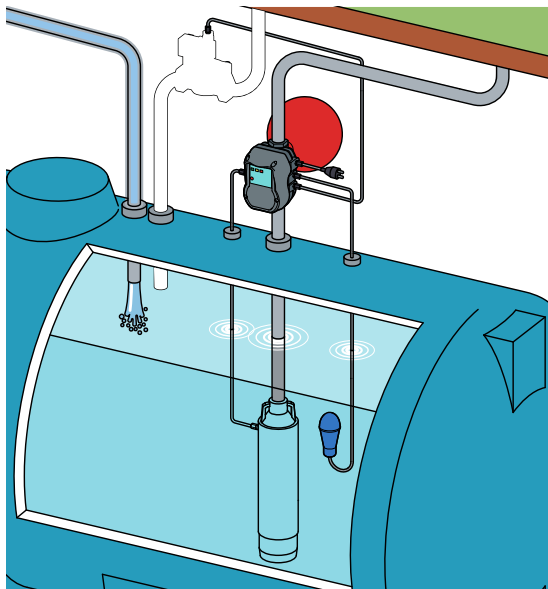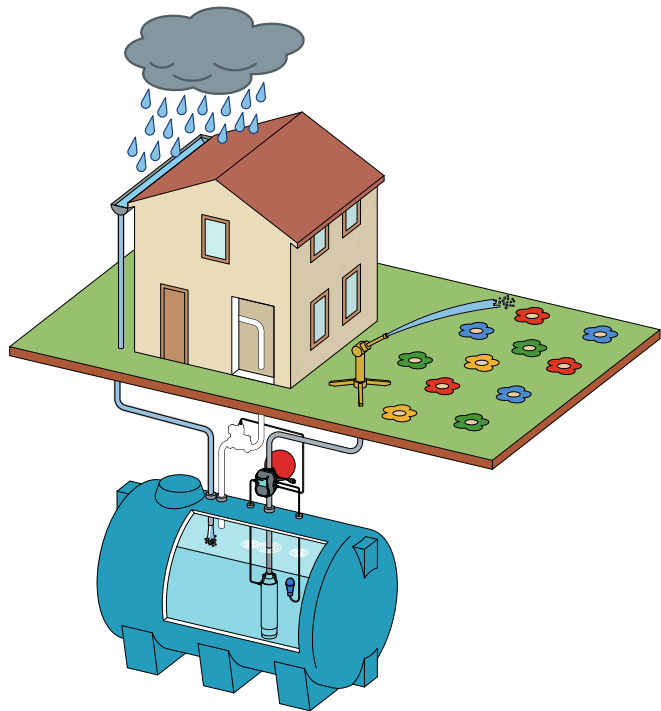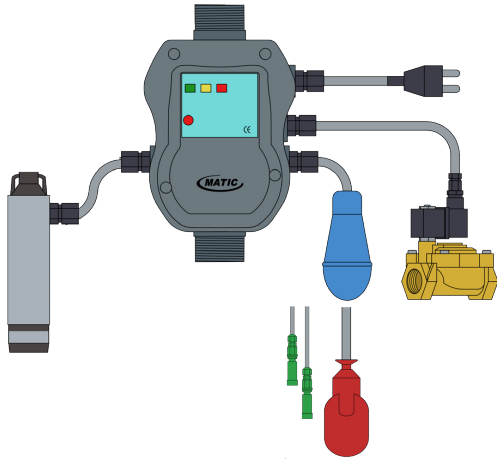

Čerpadlo v automatickém provozu
Kontakty plováku sepnuty
Elektroventil zavřen

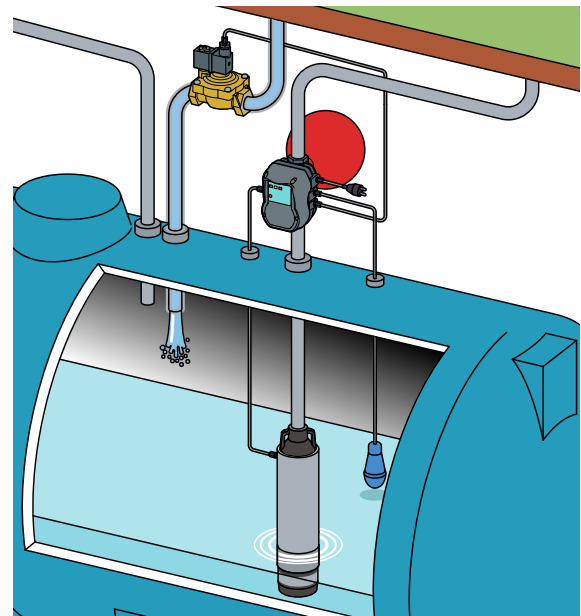

Čerpadlo mimo provoz
Kontakty plováku rozepnuty
Elektroventil otevřen - probíhá
dopouštění