

Datový list: Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10

Hydraulické údaje

Index energetické účinnosti (EEI)	0.19
Maximální provozní tlak PN	10 bar
Dopravní výška H_{max}	10.0
Čerpací výkon $Q_{max hr}$	11.5
Čerpací výkon $Q_{max add}$	17.8
Minimální výška přítoku při 50 °C	3
Minimální výška přítoku při 95 °C	10
Minimální výška přítoku při 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Min. okolní teplota T_{min}	-10 °C
Max. okolní teplota T_{max}	40 °C

Materiály

Skříň čerpadla	EN-GJL-250
Oběžné kolo	PPS-GF40
Hřídel	1.4122, s povrchovou úpravou DLC
Materiál ložiska	Uhlík, impregnovaný antimonem

Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10
Číslo EAN	4048482699875
Číslo výrobku	2164646
Hmotnost netto cca m	17 kg
Hmotnost brutto cca m	21.2 kg
Délka včetně obalu	800 mm
Výška včetně obalu	394 mm
Šířka včetně obalu	600 mm
Vlastnost balení	Přepravní obal
Druh balení	Karton
Minimální objem objednávky	1

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Jmenovitý proud I_N	0.11 A
Jmenovitý proud I_N	1.20 A
Min. otáčky n_{min}	450 rpm
Max. otáčky n_{max}	3950 rpm
Příkon (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Příkon $P_{1 max}$	275.0 W
Rušivé vyzařování	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostředí (C1)
Odolnost proti rušení	EN 61800-3;2004+A1;2012 / průmyslové prostředí (C2)
Izolační třída	F
Třída krytí	IPX4D

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na výtlačku DN_d	G 2
Přípojka trubky na straně sání DN_s	G 2
Konstrukční délka l_0	180 mm

Text pro výběrová řízení: Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10

Premium Smart čerpadlo Wilo-Stratos MAXO

Vysoce účinné Inline mokroběžné čerpadlo s EC motorem a elektronickým přizpůsobováním výkonu. Lze použít pro topnou vodu, studenou vodu a směsi vody/glykolu. Index energetické účinnosti (EEI) podle typu čerpadla mezi $\leq 0,17$ a $\leq 0,19$.

Regulační režim:

- Permanentní, automatické přizpůsobení výkonu podle potřeby zařízení bez zadání požadované hodnoty Wilo-Dynamic Adapt plus (nastavení z výroby). Úspora proudu až o 20 % oproti regulačnímu režimu dp-v.
- Konstantní teplota (T-const.)
- Konstantní teplotní rozdíl (dT-const.)
- Optimalizace čerpacího výkonu přívodního čerpadla podle potřeby propojením a komunikací s několika čerpadly (Multi-Flow Adaptation).
- Konstantní průtok (Q-const.)
- Regulace rozdílu tlaku dp-c ve vzdáleném bodě v potrubí (regulace špatného bodu)
- Konstantní diferenční tlak (dp-c)
- Variabilní diferenční tlak (dp-v) s volitelnou možností zadání nominálních provozních bodů
- Konstantní otáčky (n-const.)
- Uživatelem definovaná regulace PID

Funkce:

- Evidence množství tepla
- Evidence množství chladu
- Automatické vypnutí čerpadla při zaznamenání nulového průtoku (No-Flow Stop)
- Přepnutí mezi ohřevným a chladicím provozem (automaticky, externě nebo manuálně)
- Nastavitelné omezení čerpacího výkonu pomocí funkce Q-Limit ($Q_{min.}$ a $Q_{max.}$)
- Provozní režimy zdvojených čerpadel: Paralelní provoz s optimalizací účinku pro dp-c a dp-v, hlavní/záložní režim
- Uložení a obnovení nakonfigurovaného nastavení čerpadel (3 body obnovení)
- Zobrazení poruchového/varovného hlášení tiskacími písmeny včetně doporučení k nápravě
- Funkce odvzdušnění k automatickému odvětrávání prostoru rotoru
- Automatický útlumový režim
- Automatická odblokovácí funkce a integrovaná plná ochrana motoru
- Detekce chodu na sucho

Zobrazení:

- Způsob regulace
- Požadovaná hodnota
- Průtok
- Teplota
- Příkon
- Spotřeba elektřiny
- Aktivní vlivy (např. STOP, No-Flow Stop)

Provedení:

- 2 konfigurovatelné analogové vstupy: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA a běžně dostupný PT1000; napájení +24 V DC
- 2 konfigurovatelné digitální vstupy (Ext. OFF, Ext. Min., Ext. Max, ohřívání/chlazení, manuální přenastavení (objektová automatika odpojena), blokáce ovládání (klávesnicová závěra a dálkové ovládaná ochrana konfigurace))
- 2 konfigurovatelná hlásící relé pro provozní a poruchová hlášení
- Místo zapojení pro moduly Wilo CIF s rozhraním pro automatické řízení objektu (volitelné příslušenství: moduly CIF Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR)
- Wilo Net jako systémová sběrnice Wilo pro vzájemnou komunikaci výrobků Wilo, např. Multi-Flow Adaptation; provoz zdvojeného čerpadla a Wilo-Smart Gateway
- Integrované teplotní čidlo
- Automatický nouzový režim při zvláštních stavech (lze definovat počet otáček čerpadla) např. při výpadku sběrnice komunikace nebo při hodnotách senzoru
- Grafický barevný displej (4,3 palce) s ovládáním přes manuální ovládání jedním knoflíkem
- Načtení a nastavení provozních údajů a např. vytvoření protokolu o uvedení do provozu přes rozhraní Bluetooth (bez dalšího příslušenství) pomocí aplikace Wilo Assistant
- Management zdvojených čerpadel integrovaný (zdvojená čerpadla jsou již propojená), při použití 2 samostatných čerpadel jako zdvojeného čerpadla, připojení přes Wilo Net
- Detekce přetržení kabelu u analogového signálu (v připojení s 2 – 10 V nebo 4 – 20 mA)
- Možnost venkovní instalace s ochranou proti povětrnostním vlivům podle návodu k montáži a obsluze
- Předem nastavené datum a hodiny

Obsah dodávky

- Čerpadlo
- 2x optimalizovaný Wilo-Connector shodný pro všechny konstrukční velikosti
- 4x šroubení kabelu M16 x 1,5
- Podložky pro přírubové šrouby M12 a M16 (při jmenovitých světlostech připojení DN 32 až DN 65)
- 2x těsnění v případě přípojky na závit
- Stručný návod k montáži a obsluze

Volitelné příslušenství:

- Modul CIF: Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR
- PT 1000 (B) příložné čidlo na potrubí (pro teplou užitkovou vodu)
- Senzor PT 1000 (AA) k instalaci do ponorné jímky
- Čidlo diferenčního tlaku

Text pro výběrová řízení: Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10

Provozní údaje

Čerpané médium	Water
Maximální provozní tlak PN	10 bar
Minimální výška přítoku při 50 °C	3
Minimální výška přítoku při 95 °C	10
Minimální výška přítoku při 110 °C	16

Materiály

Skříň čerpadla	EN-GJL-250
Oběžné kolo	PPS-GF40
Hřídel	1.4122, s povrchovou úpravou DLC
Materiál ložiska	Uhlík, impregnovaný antimonem

Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10
Hmotnost netto cca m	17 kg
Číslo výrobku	2164646

Údaje o motoru


Index energetické účinnosti (EEl)	0.19
Rušivé vyzařování	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostředí (C1)
Odolnost proti rušení	EN 61800-3;2004+A1;2012 / průmyslové prostředí (C2)
Síťová přípojka	1~230 V, 50/60 Hz
Příkon $P_{1\max}$	275.0 W
Min. otáčky $n_{\min}$	450 rpm
Max. otáčky $n_{\max}$	3950 rpm
Třída krytí motoru	IPX4D
Šroubení kabelu	5 x M16x1.5

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání DNs	G 2
Přípojka trubky na výtlačku DNd	G 2
Konstrukční délka l_0	180 mm


Rozměry a rozměrové výkresy: Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10

2164646_ConGraph_stratos_maxo_d_sc_dim_01_1709

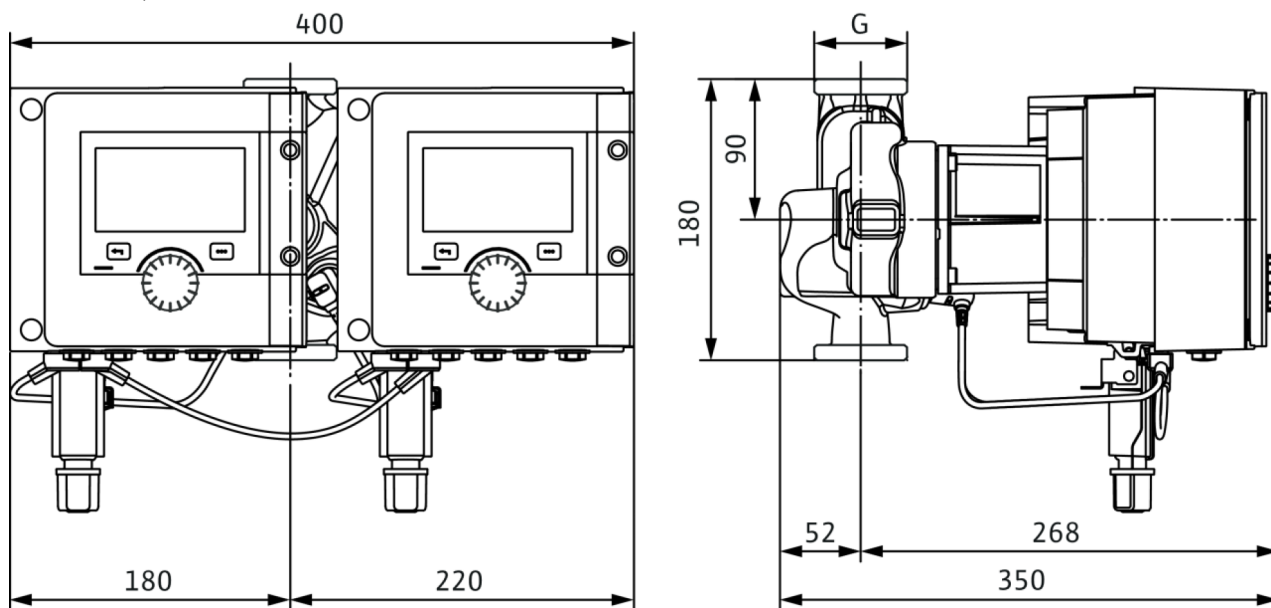

Charakteristiky: Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10

Wilo-Stratos MAXO-D 30/0,5-10

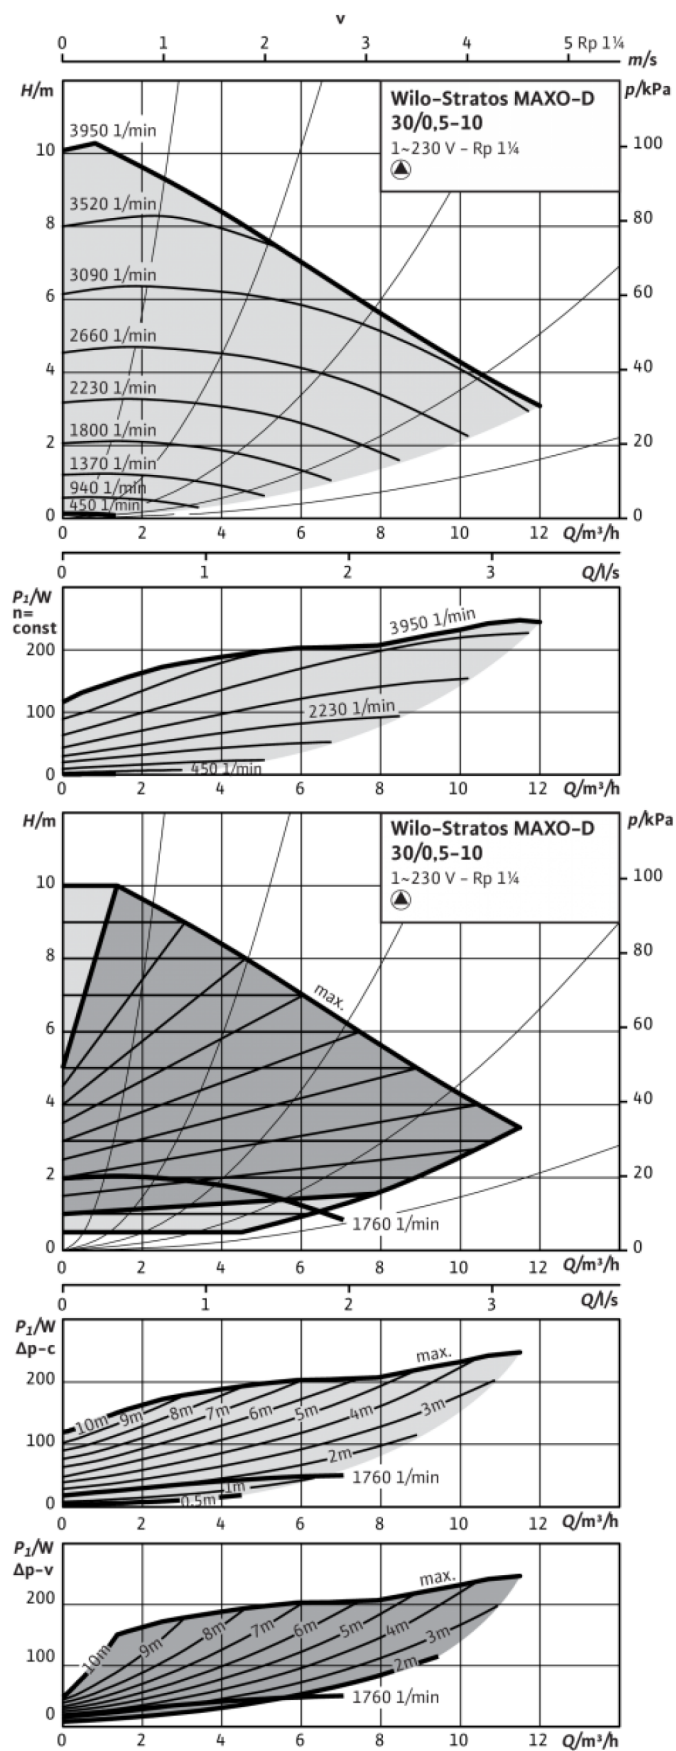

Charakteristiky: Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10

Wilo-Stratos MAXO-D 30/0,5-10


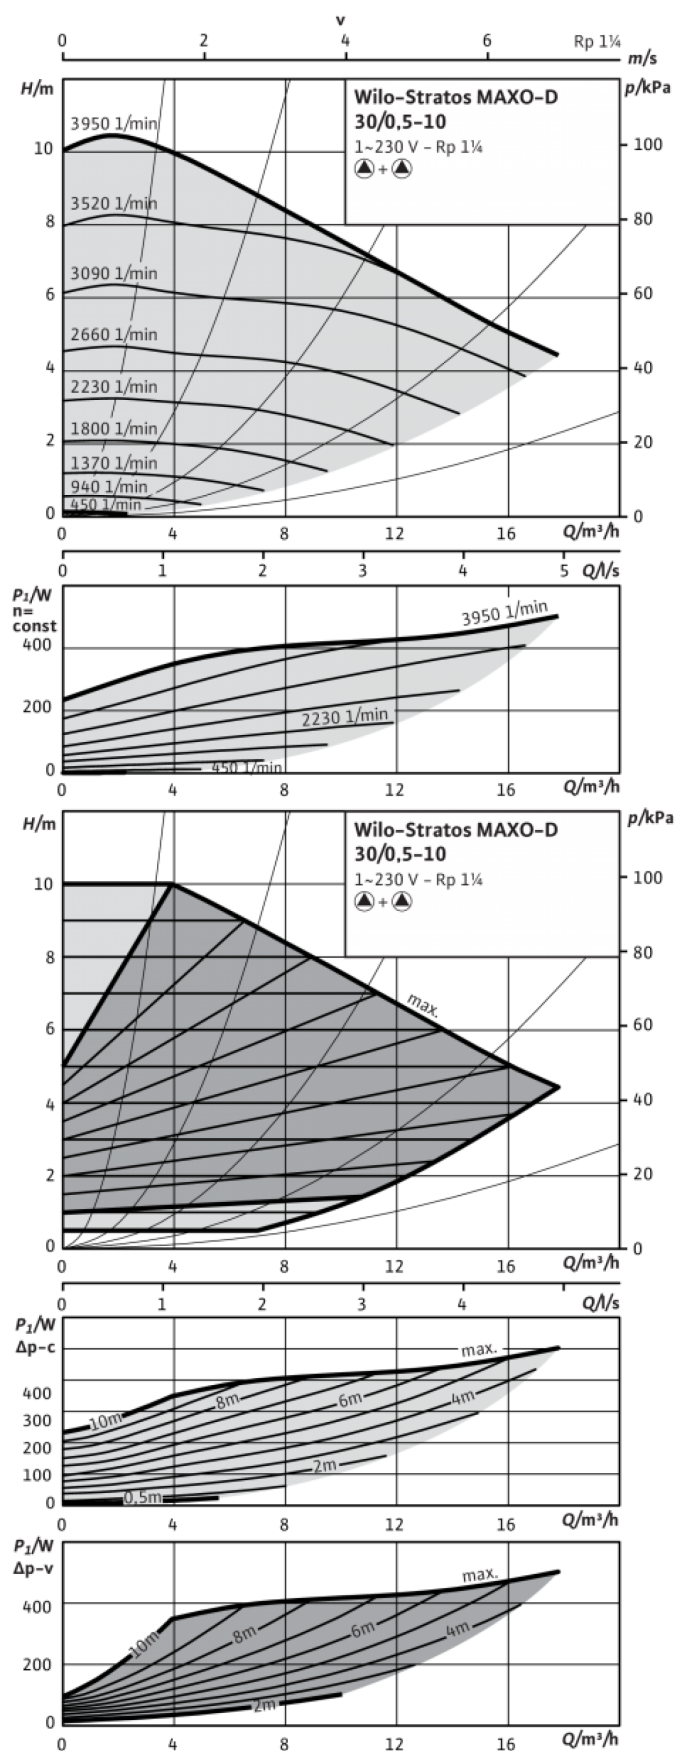


Schéma zapojení svorkovnice: Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10

Standard: 1~ 230 V, 50/60 Hz, Option: 3~ 230 V, 50/60 Hz

1~230V, 50/60 Hz

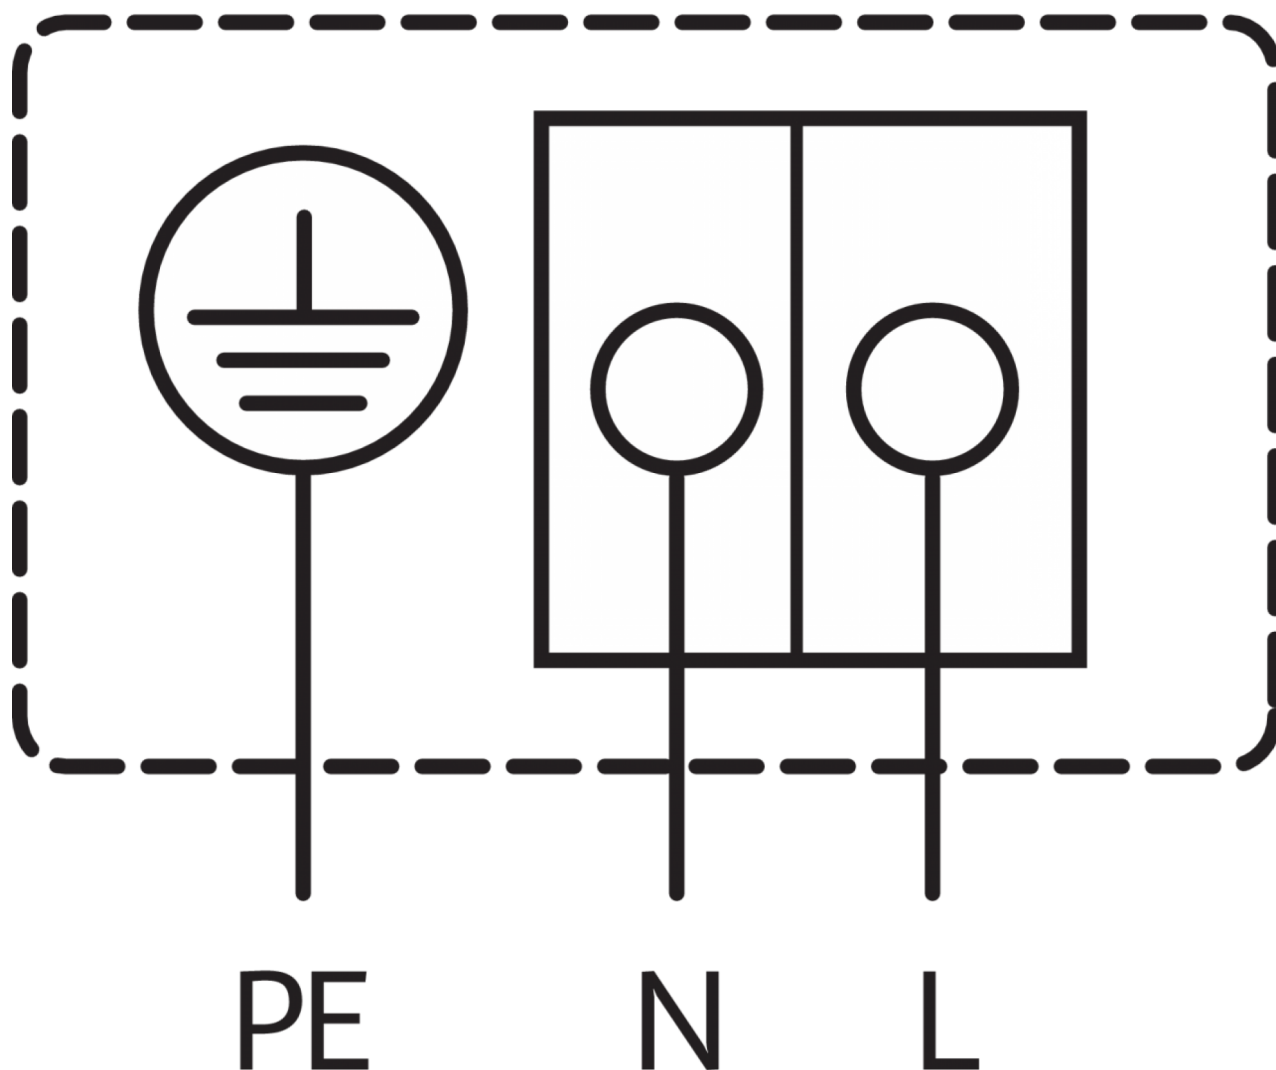

SSM: Collective fault signal (NC contact in accordance with VDI 3814, load capacity 1 A, 250 V ~)

For function see chapter "Consulting guide"