

Domácí vodárny FULL CONTROL XXX

Nerezové vodárny s vícestupňovým čerpadlem vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí.

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- rozváděcí kola z technopolymeru
- oběžná kola z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu
a protipříruba z keramiky
- nerezová tlaková nádoba 50 litrů
- vak tlakové nádoby z EPDM
- LOGIC DROP

Motor:



- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m

Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 6 bar

Aplikace:

- tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

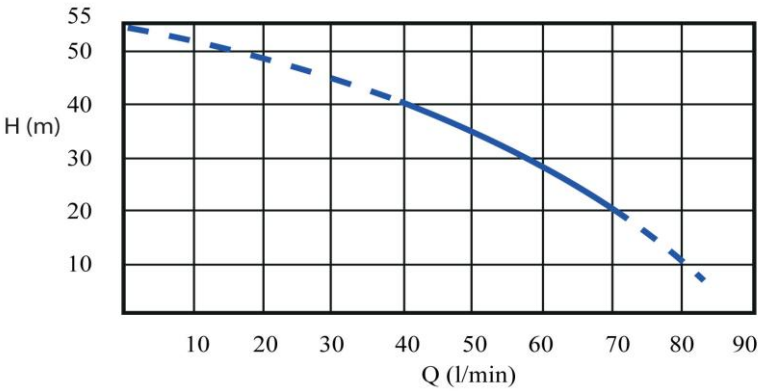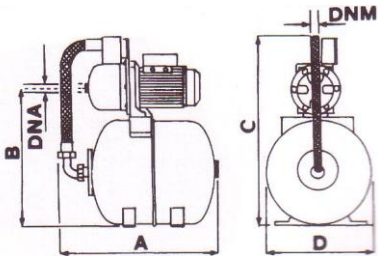

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry						Hmotnost kg
							A	B	C	D	DNA	DNM	
200543	FULL CONTROL XXX	100	55	1,5	230	40°C	61	51	64	36	1"	1"	25

