



čerpací technika

katalog 2010

3	DOMÁCÍ VODÁRNY
5	DOMÁCÍ VODÁRNY s vícestupňovými čerpadly
6	ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA
9	PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA
10	PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA
11	PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA
13	SUBSYSTEM – sestava domácí vodárny pro ponorné čerpadlo
14	FONTÁNOVÁ ČERPADLA
16	ČERPADLA PRO JEZÍRKOVÉ FILTRACE
17	FILTRACE
19	PŘÍKLAD SESTAVY filtračního setu podle velikosti Vašeho jezírka
19	UV LAMPY
20	VODNÍ SVĚTLA – OSVĚTLENÍ JEZÍRKA
21	TRYSKY PRO VODNÍ ČERPADLA
22	BAZÉNOVÁ FILTRACE
23	ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA se čtyřtakovým benzínovým pohonem
23	ČERPADLA DO TEPLOVODNÍCH SYSTÉMŮ
24	PONORNÉ MOTORY
25	DOPLŇKY
26	PŘEHLED SORTIMENTU

Pokud máte vlastní zdroj vody – např. studnu, ušetřete peníze instalací domácí vodárny. Zajistíte si tak kompletní dodávku vody pro Váš rodinný dům nebo chatu, zavlažování zahrady i přečerpávání.

na chatu

● PRESS MINI

Automatická vodárna s odstředivým čerpadlem a s 2 až 24l tlakovou nádobou s vakem, s nastavitelným tlakovým spínačem, v provedení motoru 230 V. Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4–2,8 bar. Sací schopnost čerpadla 5 m. Vhodná pro posílení tlaku nebo jako vodárna na chatě, chalupě a pro zavlažování.

	Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
PRESS MINI 60	370 W	2400 l / hod	40 m	2850,-
PRESS MINI 80	750 W	3600 l / hod	70 m	4193,-

● ECOPRESS

Automatická vodárna se samonasávacím litinovým čerpadlem, tlakovou nádobou s vakem a s nastavitelným tlakovým spínačem, v provedení motoru 230 V. Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4–2,8 bar. Samonasávací schopnost čerpadla 8 m. Vhodná pro menší rodinné domky, chaty, chalupy a pro zavlažování.

Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
600 W	3000 l / hod	35 m	3290,-



Kdy je potřeba posílit tlak?

Např. když je v městském řádu nízký tlak (domy na konci MŘ nebo na kopci), může se stát, že některé domácí spotřebiče (myčka, pračka) nefungují správně.



K čemu slouží nastavitelný tlakový spínač?

Určuje tlakový režim vodárny – tj. při jakých hodnotách tlaku se vodárna zapíná a vypíná, z výroby je nastavený podle parametrů čerpadla.



DOMÁCÍ VODÁRNY

Vyberte si tu pravou



ALFA CONTROL

Automatická vodárna se samonasávacím litinovým čerpadlem a tlakovou nádobou 24 až 80 l, s nastavitelným tlakovým spínačem v provedení motoru 230 V. Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2–3,5 bar. Vhodná pro rodinné domy, chaty, chalupy, zavlažování. **Doporučujeme:** vynikající poměr parametrů a příkonu čerpadla, **velký výkon za málo peněz.**

	Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
ALFA CONTROL 24				4790,-
ALFA CONTROL 35				6350,-
ALFA CONTROL 50	750 W	3600 l / hod	56 m	6480,-
ALFA CONTROL 60				6890,-
ALFA CONTROL 80				7290,-



Co znamená, že čerpadlo je samonasávací?

Čerpadlo je vybaveno difusorem, který výrazně zvyšuje sací efekt.



FULL CONTROL

Automatická vodárna se samonasávacím nerezovým čerpadlem a tlakovou nádobou 24 až 80 l, s nastavitelným tlakovým spínačem v provedení motoru 230 V. Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4–2,8 bar. Vhodná pro rodinné domy, chaty, chalupy, zavlažování.

	Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
FULL CONTROL 24				4489,-
FULL CONTROL 35				5990,-
FULL CONTROL 50	800 W	3600 l / hod	40 m	6155,-
FULL CONTROL 60				6550,-
FULL CONTROL 80				6990,-



FULL CONTROL INOX

nerez
provedení

Automatická vodárna z nerezové oceli se samonasávacím čerpadlem, s nastavitelným tlakovým spínačem v provedení motoru 230 V. Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4–2,8 bar. Vhodná pro rodinné domy, chaty, chalupy, zavlažování nebo do provozů, kde je vyžadováno použití nerezové oceli.

Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
800 W	3600 l / hod	40 m	5099,-

Zjistěte si hloubku studny a výšku vody ve studni.



1) Domácí vodárna s odstředivým čerpadlem

Tam, kde je statická výška – tj. vzdálenost hladiny vodního zdroje a čerpadla menší než 8 m (je třeba započítat i vzdálenost studny a čerpadla – 10 m horizontálně = 1 m výškově)

2) Domácí vodárna s ponorným čerpadlem

Tam, kde je statická výška – tj. vzdálenost hladiny vodního zdroje a čerpadla větší než 8 m – viz strana 11, 12, 13.

DOMÁCÍ VODÁRNY s vícestupňovými čerpadly

FULL CONTROL MAXI

Automatické vodárny s vícestupňovým odstředivým čerpadlem a tlakovou nádobou 24 až 80 l, s nastavitelným tlakovým spínačem, v provedení motoru 230 V. Sací schopnost čerpadla 7 m. Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2–3,5 bar. Vhodné pro generační rodinné domy, penziony, menší provozy, závlahu.

	Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
FULL CONTROL 24 MAXI				6475,-
FULL CONTROL 35 MAXI				7503,-
FULL CONTROL 50 MAXI	1100 W	6000 l / hod	48 m	7690,-
FULL CONTROL 60 MAXI				7790,-
FULL CONTROL 80 MAXI				7990,-

Co znamená, že čerpadlo je vícestupňové?

Čerpadlo má několik oběžných kol, takže dosahuje většího výtlaku.



FULL CONTROL MULTI

Samonasávací automatické vodárny s vícestupňovým odstředivým čerpadlem a tlakovou nádobou 24 až 80 l, s nastavitelným tlakovým spínačem, v provedení motoru 230 V. Samonasávací schopnost čerpadla 8 m. Nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2–3,5 bar. Vhodné pro generační rodinné domy, penziony, menší provozy, závlahu.

	Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
FULL CONTROL 24 MULTI				6875,-
FULL CONTROL 35 MULTI				7805,-
FULL CONTROL 50 MULTI	1100 W	6000 l / hod	48 m	7890,-
FULL CONTROL 60 MULTI				8206,-
FULL CONTROL 80 MULTI				8641,-

TLAK STANICE SYSTEM CONTROL

úspora energie

jednoduchá instalace

Je vhodná pro posílení tlaku a tam, kde je nutné zajistit NEPŘETRŽITOU dodávku vody – v hotelech, penzionech, pro menší a středně velké výrobní provozy, pro více bytů, automyčky, atd. Vodárna je vybavena dvěma čerpadly, která se podle aktuální potřeby vody pravidelně střídají, případně běží obě současně. Střídáním čerpadel se prodlužuje jejich životnost, velkou výhodou je **VÝRAZNÁ ÚSPORA ENERGIE**.

Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
2×1500 W	12000 l / hod	55 m	29990,-



ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA



MOUSE

Odstředivá čerpadla v provedení motoru 230 V s vestavěnou tepelnou ochranou ve vinutí motoru. Těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi. **U modelu BZ čerpadlo z bronzu.** Sací schopnost čerpadel 5 m. Čerpadlo je vhodné pro závlahu, posílení tlaku, přečerpávání nebo chladicí systémy.

	Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
MOUSE 60	370 W	2400 l / hod	40 m	1299,-
MOUSE 80	750 W	3600 l / hod	70 m	2774,-
MOUSE 60 BZ	370 W	2400 l / hod	40 m	3250,-



K čemu slouží tepelná ochrana motoru čerpadla?

Chrání motor před přetížením nebo přehřátím, při dosažení kritických hodnot se motor vypne.



ECOJET

Samonasávací čerpadlo s tělesem z litiny. Čerpadlo je vybaveno rukojetí, vypínačem a flexikabelem v provedení motoru 230 V. Samonasávací schopnost 8 m. Zabudovaná tepelná ochrana ve vinutí motoru. Vhodné pro stavbu vodáren, závlahu, přečerpávání, posílení tlaku.

Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
600 W	3000 l / hod	35 m	2053,-

novinka
2010



novinka
2010

ALFAJET

Samonasávací čerpadlo s tělesem z litiny, kvalitním difusorem z technopolymeru, hřídelí z nerezové oceli AISI 316 a v provedení ALFAJET Bss s mosazným oběžným kolem. Samonasávací schopnost 8 m. Zabudovaná tepelná ochrana ve vinutí motoru. Vhodné pro stavbu vodáren, závlahu, přečerpávání na větší vzdálenost. **Doporučujeme:** vynikající poměr parametrů a příkonu čerpadla.

	Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
ALFAJET 750	750 W	3600 l / hod	56 m	3197,-
ALFAJET 750 Bss	750 W	3600 l / hod	56 m	3258,-
ALFAJET 1100	1100 W	3600 l / hod	72 m	3394,-

automatické
zavlažování

posílení
tlaku



HYDRO CONTROL 750

Samonasávací čerpadlo osazené hydrostatem se zapínacím tlakem 2,2 bar. Hydrostat udržuje trvale čerpadlo v nejvyšším pracovním bodě v závislosti na průtoku. Zařízení je chráněno elektronicky proti běhu nasucho, čerpadlo je vybaveno flexikabelem. Samonasávací schopnost 8 m. Zabudovaná tepelná ochrana ve vinutí motoru. Vhodné pro posílení tlaku v řádu, jako vodárna a pro automatické zavlažování. **Doporučujeme:** vynikající poměr parametrů a příkonu čerpadla.

Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
750 W	3600 l / hod	56 m	4767,-



Kdy je potřeba posílit tlak?

Např. když je v městském řádu nízký tlak (domy na konci MŘ nebo na kopci), může se stát, že některé domácí spotřebiče (myčka, pračka) nefungují správně.

JET

Samonasávací čerpadlo s tělesem z nerezové oceli, kvalitním difusorem z technopolymeru, hřídelí z nerezové oceli AISI 316. Čerpadlo je vybaveno rukojetí, vypínačem a flexikabelem, v provedení motoru 230 V. Samonasávací schopnost 8 m. Tepelná ochrana zabudovaná ve vnitřní motoru. Vhodná pro stavbu domácích vodáren, závlahu a přečerpávání.

	Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
JET 800	800 W	3600 l / hod	40 m	2580,-

HYDRO CONTROL 800

automatické zavlažování

posílení tlaku

Samonasávací čerpadlo osazené hydrostatem se zapínacím tlakem 1,5 bar. Hydrostat udržuje trvale čerpadlo v nejvyšším pracovním bodě v závislosti na průtoku. Zařízení je chráněno elektronicky proti běhu nasucho, čerpadlo je vybaveno vypínačem a flexikabelem, v provedení motoru 230 V. Samonasávací schopnost 8 m. Tepelná ochrana zabudovaná ve vnitřní motoru. Vhodné pro posílení tlaku v řádu, jako vodárna a pro automatické zavlažování.

	Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
HYDRO CONTROL 800	800 W	3600 l / hod	40 m	4182,-

MAXIJET

Odstředivé vícestupňové čerpadlo s tělesem z nerezové oceli, sací a výtlačný díl z litiny a v provedení motoru 230 V. Tepelná ochrana zabudovaná ve vnitřní motoru. Sací schopnost 7 m. Vhodné pro stavbu domácích vodáren, závlahu a přečerpávání.

	Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
MAXIJET 4-100	1100 W	6000 l / hod	48 m	4109,-
MAXIJET 5-100	1500 W	6000 l / hod	55 m	4652,-

MULTIJET

velmi
tichý chod

Samonasávací vícestupňové čerpadlo s tělesem z nerezové oceli. Čerpadlo je vybaveno rukojetí, vypínačem a flexikabelem, v provedení motoru 230 V. Samonasávací schopnost 8 m. Tepelná ochrana zabudovaná ve vnitřní motoru. Vhodné pro stavbu domácích vodáren, závlahu a přečerpávání.

	Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
MULTIJET 4-120	1100 W	6000 l / hod	48 m	5158,-
MULTIJET 5-120	1500 W	6000 l / hod	55 m	5621,-

HYDRO CONTROL 1100

automatické zavlažování

posílení tlaku

Samonasávací 4stupňové čerpadlo osazené hydrostatem, se zapínacím tlakem 2,2 bar. Hydrostat udržuje trvale čerpadlo v nejvyšším pracovním bodě v závislosti na průtoku. Zařízení je chráněno elektronicky proti běhu nasucho, čerpadlo je vybaveno rukojetí, vypínačem a flexikabelem, v provedení motoru 230 V. Samonasávací schopnost 8 m. Tepelná ochrana zabudovaná ve vnitřní motoru. Vhodné pro posílení tlaku v řádu, jako vodárna a pro automatické zavlažování, atd.

	Příkon	Průtok	Dopravní výška	Akční cena
HYDRO CONTROL 1100	1100 W	6000 l / hod	48 m	6728,-





chcete
optimální
řešení?

-  *Potřebujete navrhnout optimální technické řešení?*
-  *Potřebujete technickou pomoc při realizaci?*
-  *Chcete se poradit o realizaci v nestandardních podmínkách?*

Volejte horkou linku 724 822 688, denně 7–22 h

PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA

Zatopený sklep? Žádný problém

● TERRA 351

spolehlivost
za příznivou
CENU

Drenážní čerpadlo pro mírně znečištěnou vodu s pevnými příměsemi do 5 mm, vhodné pro přečerpávání vody z bazénů, zaplavených sklepů, nádrží, atd., v provedení motoru 230 V, s plovákovým spínačem a 10m flexikabelem, snadná manipulace s čerpadlem.

Příkon	Průtok	Dopravní výška	Připojení	Akční cena
350 W	8000 l / hod	8 m	1" – 5/4"	1370,-



● RAPID 403

přímý
výtlak

Drenážní čerpadlo kategorie „mop“ pro mírně znečištěnou vodu s pevnými příměsemi do 5 mm, vhodné pro přečerpávání vody z bazénů, zaplavených sklepů, nádrží, atd., v provedení motoru 230 V, s plovákovým spínačem a 10m přírodním flexikabelem. Snadná manipulace, přímý výtlak.

Příkon	Průtok	Dopravní výška	Připojení	Akční cena
400 W	9000 l / hod	8 m	1" – 5/4"	1675,-



● SUBTERRA 500 INOX

spolehlivost
za příznivou
CENU

Nerezové drenážní čerpadlo pro mírně znečištěnou vodu s pevnými příměsemi do 5 mm, vhodné pro přečerpávání vody z bazénů, zaplavených sklepů, nádrží, atd., v provedení motoru 230 V, s plovákovým spínačem a 10m flexikabelem, těleso čerpadla z kvalitní nerezové oceli.

Příkon	Průtok	Dopravní výška	Připojení	Akční cena
500 W	10000 l / hod	7,5 m	1" – 5/4"	2494,-



● PŘIPOJOVACÍ HADICE TRIX DOPORUČUJEME

Připojovací plastové hadice TRIX s výztuží z technické příze slouží k připojení kalových a drenážních čerpadel. Pro drenážní čerpadla jsou vhodné hadice TRIX 1" a TRIX 5/4".



PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA



UNITERRA 551

kaly do 20 mm

Kalové čerpadlo pro znečištěnou vodu s pevnými příměsemi do 20 mm. Vhodné pro přečerpávání odpadních a drenážních vod, v provedení motoru 230 V, s plovákovým spínačem a 10m flexikabelem, snadná manipulace s čerpadlem.

Příkon	Průtok	Dopravní výška	Připojení	Akční cena
550 W	12000 l / hod	6 m	1" – 5/4"	1817,-



SUBWELL 750

PROFESIONÁL

hrubé kaly

Nerezové kalové čerpadlo pro silně znečištěnou vodu s pevnými příměsemi do 35 mm. Vhodné pro přečerpávání kalových odpadních vod z jímek a septiků, v provedení motoru 230 V, s plovákovým spínačem a 10m flexikabelem, těleso čerpadla z kvalitní nerezové oceli.

Příkon	Průtok	Dopravní výška	Připojení	Akční cena
750 W	14000 l / hod	8 m	1" – 5/4"	3393,-



SHREDD 1100 QG

průmyslový odpad

hrubé kaly

Kalové čerpadlo s oběžným kolem a řezacím nožem pro znečištěnou vodu s příměsí vlákniny – průmyslový a domovní odpad se zbytky textilních směsí. Čerpadlo je v provedení motoru 230 V, vybaveno 10m flexikabelem H07RNF3×1 mm, plovákovým spínačem a termopojistkou ve vinutí motoru. Těleso čerpadla je ze samočistící litiny GG20, oběžné kolo z oceli ZG35, řezací nůž z oceli ZG40Cr, hřídel z oceli 2Cr13, dvojité mechanická ucpávka (C/keramika, SiC/SiC), izolace motoru třídy B, krytí motoru IP 68.

Příkon	Průtok	Dopravní výška	Připojení	Akční cena
1100 W	18000 l / hod	16 m	2" – 2 1/4"	7328,-



HART 1100 SQG

živočišný odpad

hrubé kaly

Kalové čerpadlo s oběžným kolem a drtícím zařízením pro znečištěnou vodu s příměsí pevných částic jako zbytky dřevní hmoty, odpad živočišného původu, jateční odpad, kůže, části kostí, apod. atd. Čerpadlo je v provedení motoru 230 V, vybaveno 10m flexikabelem H07RNF3×1 mm, plovákovým spínačem a termopojistkou ve vinutí motoru. Těleso čerpadla je vyrobeno ze samočistící litiny GG20, oběžné kolo z litiny, drtící nože z oceli ZG9Cr18 hřídel z oceli 2Cr13, dvojité mechanická ucpávka (C / keramika, SiC/SiC), izolace motoru třídy B, krytí motoru IP 68.

Příkon	Průtok	Dopravní výška	Připojení	Akční cena
1100 W	12000 l / hod	20 m	2" – 2 1/4"	7772,-



PŘIPOJOVACÍ HADICE TRIAX DOPORUČUJEME

Připojovací plastové hadice TRIAX s výztuží z technické příze slouží k připojení kalových a drenážních čerpadel.

PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA

Jsou vhodná pro čerpání ze studní a vrtů

● BUCK 900

přímý
výtlak

Ponorné třístupňové čerpadlo s plovákovým spínačem a 10m připojovacím kabelem, v provedení motoru 230 V, vhodné pro přečerpávání a zavlažování, ve spojení s tlak. nádobou lze použít jako vodárnu pro chatu či chalupu. Vinutí motoru je standardně osazeno termopojistkou, která chrání čerpadlo proti přetížení motoru. Výhodou je přímý výtlak v horní části, což usnadňuje manipulaci i práci s čerpadlem. Profesionální materiálové provedení.

Příkon	Napětí	Průtok	Dopravní výška	Průměr čerpadla	Akční cena
900 W	230 V	6000 l / hod	32 m	170 mm	3250,-

● SIGI 40/60 M

dělený
motor a
hydraulika

Ponorné jednostupňové čerpadlo o průměru 96 mm s 20m připojovacím kabelem a ovládací elektroskříní v provedení motoru 230 V, vhodné pro studny a vrtů od průměru 100 mm, zavlažování, stavbu domácích vodáren pro menší rodinné domy a rekreační objekty.

Příkon	Napětí	Průtok	Dopravní výška	Délka kabelu	Zaváděcí cena
750 W	230 V	2400 l / hod	60 m	20 m	4459,-

● FUTURA 100/75 M

PROFESIONÁL

vynikající
konstrukce

Ponorné vícestupňové čerpadlo se spodním sáním a 20m přívodním kabelem, včetně ovládací elektroskříně. Dělený motor a hydraulika, šestihránná hřídel ukončená na tisícíhran s propojovacím mezikusem, oběžné kolo z acetátové pryskyřice, difusory z polykarbonátu. Čerpadlo má průměr 98 mm a je v provedení motoru 230 V, vhodné pro závlahu, stavbu domácích vodáren.

Doporučujeme: vynikající konstrukce a materiálové provedení.

Příkon	Napětí	Průtok	Dopravní výška	Průměr čerpadla	Akční cena
1100 W	230 V	6000 l / hod	75 m	98 mm	7150,-

● 5" BARACA aut

spodní
sání

Ponorná vícestupňová čerpadla se spodním sacím otvorem, s plovákovým spínačem a 20m připojovacím kabelem, včetně ovládací elektroskříně. Tělo čerpadla, sací koš, hřídel a ložiskové pouzdro z nerezové oceli. Oběžná kola a difusory z polypropylenu. Čerpadla mají průměr 126 mm a jsou vhodná pro kopané studny a sběrné jímky a tam, kde je nutno vzhledem k vydatnosti zdroje hlídat výšku hladiny. Čerpadla jsou optimálním řešením pro závlahu i pro stavbu domácích či průmyslových vodáren.

	Příkon	Napětí	Průtok	Dopr. výška	Délka kabelu	Zaváděcí cena
BARACA 100/62 aut	1100 W	230 V	6000 l / hod	62 m	20 m	6695,-
BARACA 100/72 aut	1500 W	230 V	6000 l / hod	72 m	20 m	7542,-



Pro stavbu domácí vodárny lze použít sestavu příslušenství s tlakovou nádobou (strana 13).



novinka
2010



novinka
2010

poměr
výkonu
a ceny?



PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA



ELECTRA 3,5"

Vícestupňová ponorná čerpadla s 25m kabelem a ovládací elektroskríní, v provedení motoru 230 V (nebo s 1,5m kabelem bez elektroskríně). Čerpadla mají průměr 83 mm a jsou vhodná do hlubokých vrtů o minimálním průměru 90 mm a lze je použít pro závlahu, přečerpávání a na stavbu domácích vodáren. Při stavbě vodárny lze použít sestavu příslušenství s libovolnou tlakovou nádobou (strana 13).

	Příkon	Napětí	Průtok	Dopr. výška	Délka kabelu	Akční cena
3,5" ELECTRA 45/78	550 W	230 V	2700 l / hod	78 m	1,5 m	7448,-
3,5" ELECTRA 45/78	550 W	230 V	2700 l / hod	78 m	25 m	8990,-
3,5" ELECTRA 45/100	750 W	230 V	2700 l / hod	100 m	1,5 m	7597,-
3,5" ELECTRA 45/100	750 W	230 V	2700 l / hod	100 m	25 m	9197,-

! Ovládací elektroskríně jednofázových motorů je vybavena kondenzátorem, který chrání ponorný motor před přehřátím nebo proudovým poškozením.



ELECTRA 4"

Vícestupňová ponorná čerpadla s 25m kabelem a ovládací elektroskríní, v provedení motoru 230 V (nebo s 1,5m kabelem bez elektroskríně). Čerpadla mají průměr 96 mm a jsou vhodná do hlubokých vrtů o minimálním průměru 100 mm a lze je použít pro závlahu, přečerpávání a na stavbu domácích a průmyslových vodáren. Při stavbě vodárny lze použít sestavu příslušenství s libovolnou tlakovou nádobou (strana 13).

	Příkon	Napětí	Průtok	Dopr. výška	Délka kabelu	Akční cena
4" ELECTRA 80/72	1100 W	230-400 V	4000 l / hod	72 m	1,5 m	7761,-
4" ELECTRA 80/72	1100 W	230-400 V	4000 l / hod	72 m	25 m	9361,-
4" ELECTRA 80/115	1500 W	230-400 V	4000 l / hod	115 m	1,5 m	9023,-
4" ELECTRA 80/115	1500 W	230-400 V	4000 l / hod	115 m	25 m	10623,-
4" ELECTRA 150/85	2200 W	400 V	9000 l / hod	85 m	1,5 m	11314,-
4" ELECTRA 150/85	2200 W	400 V	9000 l / hod	85 m	25 m	12914,-
4" ELECTRA 215/100	3000 W	400 V	12600 l / hod	100 m	1,5 m	13371,-
4" ELECTRA 215/100	3000 W	400 V	12600 l / hod	100 m	25 m	14971,-

! U čerpadel v provedení motoru 400 V tepelné jištění motoru není součástí dodávky.

SUBSYSTEM - sestava domácí vodárny pro ponorné čerpadlo

Je vhodná tam, kde nelze použít odstředivé čerpadlo, protože statická výška měřená od hladiny vodního zdroje je větší než 8 m. Ponorné čerpadlo volíme s ohledem na statickou výšku, vzdálenost zásobovaného objektu od vodního zdroje a statickou výšku rozvodů potrubí objektu.

Čerpadlo ELECTRA 3,5",
ELECTRA 4", FUTURA 100/75
SIGI 40/60M, BARACA 5"

Tlaková nádoba 50-100 l ▶

Tlaková nádoba 24-35 l



Sada příslušenství pro stavbu domácí vodárny s ponorným čerpadlem v provedení 230 nebo 400 V

- tlaková nádoba
- tvarovka
- tlakový spínač
- zpětná klapka
- manometr
- flexibilní připojovací hadice


Domácí vodárna	Akční cena
SUBSYSTEM 24 l	1800,-
SUBSYSTEM 35 l	2250,-
SUBSYSTEM 50 l	3180,-
SUBSYSTEM 60 l	3720,-
SUBSYSTEM 80 l	4270,-
SUBSYSTEM 100 l	5450,-



Montáž:

- Doporučujeme spádovat potrubí směrem k vodnímu zdroji.
- Čerpadlo umísťujeme cca 40 cm ode dna vodního zdroje.
- Vždy ho zavěšujeme za určené úchyty pomocí nylonového lana.
- Aby se zvuk čerpadla nešířil potrubím, je vhodné vsadit flexibilní hadici do výtlačného potrubí v blízkosti tlakové nádoby.
- Při nedostatečné vydatnosti vodního zdroje je nutno čerpadlo chránit ochranou proti běhu nasucho - tj. např. plovákovým spínačem nebo elektrodovým hlídáním hladiny.

Velikost tlakové nádoby volíme s ohledem na vydatnost vodního zdroje (při menší vydatnosti zdroje je vhodná větší tlaková nádoba). Tlakovou nádobu s příslušenstvím umísťujeme vždy v nezámrzném prostředí.

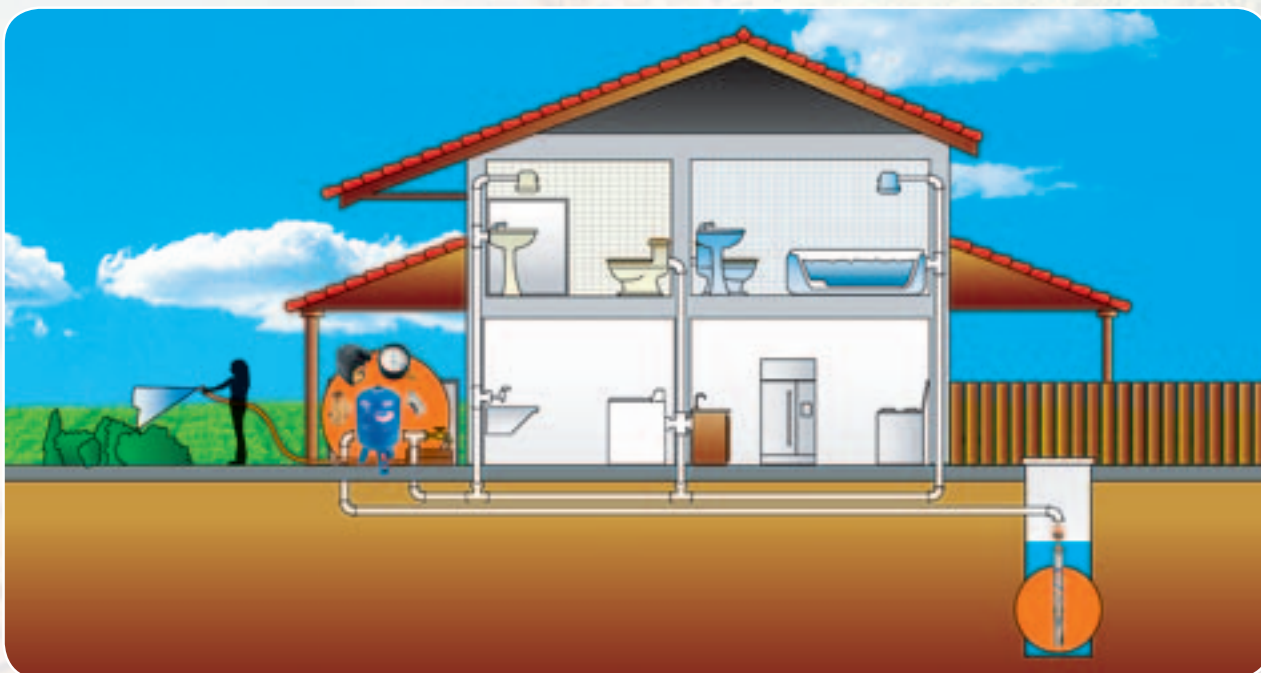

FONTÁNOVÁ ČERPADLA

*Užijte si klid a pohodu
ve Vašem vodním ráji.*

*Relaxace u zahradního
jezířka osvěží Vašeho
ducha i mysl.*



MANDY 5

Malé fontánové čerpadlo s 5m připojovacím kabelem, propiratelým pěnovým filtrem a tryskou, vhodné pro bytové fontány a malá jezírka.

	Příkon	Průtok	Dopr. výška	Připojení	Tryska	Zaváděcí cena
MANDY 5	5 W	450 l / hod	0,95 m	12 mm	FT1	699,-

MANDY

Fontánová čerpadla s 10m připojovacím kabelem, s propiratelým filtrem, s dvěma tryskami a ventilem pro regulaci průtoku pro vodopád, kaskádu nebo potůček. Jsou vhodná pro stavbu fontán v zahradních jezírkách, městských kašnách, atd.

	Příkon	Průtok	Dopr. výška	Boční připojení	Tryska	Zaváděcí cena
MANDY 16	16 W	1000 l / hod	1,7 m	1/2"	FT3	899,-
MANDY 45	45 W	2000 l / hod	3 m	1/2" - 3/4"	FT4	1239,-
MANDY 70	70 W	3000 l / hod	3,5 m	1/2" - 1"	FT4	1850,-
MANDY 99	100 W	5000 l / hod	4 m	1/2" - 1"	FT4	2270,-

IZZY Floating

Plovoucí fontána IZZY zprjemní pohled na Vaše noční jezírko díky mlhovému efektu a osvětlení s dvanácti led diodami. Lze ji použít i do rybníků s bahnitým dnem. Zařízení je dodáváno s 10m přívodním kabelem, transformátorem na 12 V s 2m kabeláží. Čerpadlo má příkon 45 W, zařízení na výrobu mlhy 28,8 W a LED osvětlení 3 W. Minimální hloubka jezírka je 25 cm, u jezírek s bahnitým dnem doporučujeme minimální hloubku 45 cm, aby nedocházelo k rozvíření usazenin.

	Příkon	Průtok	Zaváděcí cena
IZZY Floating	45 - 28,8 - 3 W	2000 l / hod	4859,-

LOTUS skimmer

Skimmer Lotus s 10m přívodním kabelem je vhodný pro všechny typy zahradních jezírek. Zbavuje hladinu listů, prachu a jiných nečistot z okolního prostředí. Čerpadlo nasává vodu z hladiny přes okraje zachytného košíku skimmeru, kde končí všechny plovoucí nečistoty a okysličenou vodu vrací zpět do jezera. Skimmer se automaticky přizpůsobí výšce vodní hladiny a jeho čistotu lze kontrolovat vizuálně. Čištění se provádí pouze vysypáním sběrného košíku a občasným propráním jemného síta. Minimální hloubka jezírka je 45 cm.

	Příkon	Průtok	Zaváděcí cena
LOTUS skimmer	45 W	2000 l / hod	2380,-



ČERPADLA PRO JEZÍRKOVÉ FILTRACE



novinka
2010

energetická
úspora až
35 %

CARETA

Energeticky úsporná řada čerpadel s velkým výkonem. Zajímavý design, kloubové připojení, snadná instalace. Tvar čerpadla kopírující krunýř mořské želvy umožňuje dokonalé sání, takže nedochází k průtokovým ztrátám. Systém sacích otvorů je vhodný pro připojení ke všem druhům filtrací. Čerpadlo můžete instalovat jako ponorné přímo do okrasného jezírka nebo do koupacího jezírka umístěním do suché jímky (přepnutím integrovaného ventilu). S pomocí UV lampy a správně zvolené filtrace se čerpadlo Careta postará, aby Vaše jezírko bylo vždy průzračné.



Otočením ventilu je čerpadlo připraveno k instalaci pro koupací jezírko.



	Příkon	Průtok	Dopr. výška	Zaváděcí cena
CARETA 4500	40 W	4500 l / hod	3,5 m	4740,-
CARETA 6000	60 W	6000 l / hod	4 m	4940,-
CARETA 8000	80 W	8000 l / hod	4,5 m	5040,-
CARETA 10000	100 W	10000 l / hod	5 m	5140,-

novinka
2010



vysoká
účinnost

BOSS

Jezírková čerpadla s velkou sací plochou a s 10m přívodním kabelem jsou vhodná do všech vodních nádrží. Jsou ideální tam, kde je potřeba velký průtok, lze je instalovat přímo do okrasných jezírek, u jezírek na koupání mimo vodní nádrž do suché jímky. Díky své konstrukci jsou schopná přečerpat velké nečistoty a jsou ideální pro filtrační systémy. S pomocí UV lampy a filtrace Omega získáte filtrační set, který zajistí optimální čistotu vody ve Vašem jezírku. Na čerpadlo Boss můžete nainstalovat trysku FT 05 a vytvořit různé formy vodotrysků pro větší vodní plochy a kašny.



Sejmutím předního filtru je čerpadlo připraveno k instalaci pro koupací jezírko.



	Příkon	Průtok	Dopr. výška	Zaváděcí cena
BOSS 10000	135 W	10000 l / hod	4,5 m	2990,-
BOSS 12000	175 W	12000 l / hod	5 m	3090,-
BOSS 15000	320 W	15000 l / hod	6 m	5680,-
BOSS 25000	520 W	25000 l / hod	8 m	6200,-



instalace pro okrasné jezírko



instalace pro koupací jezírko

Průzračnou vodu ve Vašem jezírku zajišťují tlakové a beztlakové filtry. Spolu s fontánovými a jezírkovými čerpadly jsou součástí filtračních setů.

IRIS CPF180

snadná
instalace

Uzavřený tlakový filtr o objemu 8 litrů s integrovanou UV lampou o příkonu 11 W. Určený pro okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 6 m³. Možnost umístění mimo břeh jezírka, výtok vody z filtrace lze využít na potůček či vodopád. Filtrace má přepínání režimu provozu a praní.

Čerpadlo	Jezírko bez ryb	Jezírko s rybami	Akční cena
2000 l / hod	2 m ³	1 m ³	4048,-
4500 l / hod	4 m ³	2 m ³	



AVA CPF180-250

filtrační
míčky

Uzavřený tlakový filtr o objemu 12 litrů s integrovanou UV lampou o příkonu 11 W. Určený pro okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 10 m³. Možnost umístění mimo břeh jezírka, výtok vody z filtrace lze využít na potůček či vodopád. Filtrace je dvoukomorová, v dolní komoře jsou uloženy filtrační míčky, které zachycují hrubé nečistoty, horní komora obsahuje pěnové filtrační houbičky. Filtrace má přepínání režimu provozu a praní.

Čerpadlo	Jezírko bez ryb	Jezírko s rybami	Akční cena
2000 l / hod	3 m ³	1,5 m ³	4808,-
4500 l / hod	6 m ³	3 m ³	
6000 l / hod	10 m ³	5 m ³	



Náš tip

Při volbě filtru je třeba brát v úvahu velikost jezírka a množství rostlin nebo ryb. Na 1000 l vody doporučujeme maximálně 1 kg ryb.



Příklad vhodně umístěné jezírkové filtrace - skryta v zeleni je neviditelná.

vysoká účinnost



OMEGA-CUV218

Beztlakový filtr s CUV lampou s vířivým samočisticím efektem o příkonu 18 W a zářivkou OSRAM. Určený pro koupací a okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 18 m³, pro umístění na břehu jezírka s volným výtokem vody z filtrace zpět do vodního systému. Filtrace je vybavena kokosovou rohoží k usazování těžších nečistot a filtračními houbičkami, které zachycují jemné částice a mikroorganismy a snižují množství dusičnanů ve vodě. CUV lampy eliminuje růst bakterií, mikrobů, plísní a řas.

Čerpadlo	Jezírko bez ryb	Jezírko s rybami	Akční cena
4500 l / hod	10 m ³	5 m ³	6850,-
6000 l / hod	15 m ³	7,5 m ³	

optimální řešení



OMEGA 2-CUV236

Beztlakový filtr s CUV lampou s vířivým samočisticím efektem o příkonu 36 W a zářivkou OSRAM. Určený pro koupací a okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 60 m³, pro umístění na břehu jezírka s volným výtokem vody z filtrace zpět do vodního systému. Filtrace je vybavena kokosovou rohoží k usazování těžších nečistot a filtračními houbičkami, které zachycují jemné částice a mikroorganismy a snižují množství dusičnanů ve vodě. CUV lampy eliminuje růst bakterií, mikrobů, plísní a řas.

Čerpadlo	Jezírko bez ryb	Jezírko s rybami	Akční cena
6000 l / hod	20 m ³	10 m ³	11678,-
8000 l / hod	30 m ³	15 m ³	
10000 l / hod	50 m ³	25 m ³	
12000 l / hod	60 m ³	30 m ³	

vysoká účinnost

OMEGA 4-CUV236-2x

Beztlakový filtr se čtyřmi komorami a dvěma CUV lampami s vířivým samočisticím efektem o příkonu 2×36 W a zářivkami OSRAM, určený pro koupací a okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 120 m³, pro umístění na břehu jezírka s volným výtokem vody z filtrace zpět do vodního systému. Filtrace je vybavena kokosovou rohoží k usazování těžších nečistot a filtračními houbičkami, které zachycují jemné částice a mikroorganismy a snižují množství dusičnanů ve vodě. CUV lampy eliminují růst bakterií, mikrobů, plísní a řas. Součástí dodávky je společné přívodní i výtokové plastové potrubí.

Čerpadlo	Jezírko bez ryb	Jezírko s rybami	Zaváděcí cena
10000 l / hod	70 m ³	35 m ³	23499,-
15000 l / hod	90 m ³	45 m ³	
25000 l / hod	120 m ³	60 m ³	

novinka 2010



Příklad sestavy filtračního setu podle velikosti Vašeho jezírka

Filtrační set

filtr - CUV lampa - čerpadlo

IRIS CPF180 - MANDY 45

IRIS CPF180 - CARETA 4500

AVA CPF180 - CARETA 4500

AVA CPF180 - CARETA 6000

OMEGA-CUV218 - CARETA 4500

OMEGA-CUV218 - CARETA 6000

OMEGA-CUV236 - CARETA 6000

OMEGA 2-CUV236 - CARETA 6000

OMEGA 2-CUV236 - CARETA 8000

OMEGA 2-CUV236 - CARETA 10000

OMEGA 2-CUV236 - BOSS 10000

OMEGA 2-CUV236 - BOSS 12000

OMEGA 4-CUV236-2x - CARETA 10000

OMEGA 4-CUV236-2x - BOSS 10000

OMEGA 4-CUV236-2x - BOSS 12000

OMEGA 4-CUV236-2x - BOSS 15000

OMEGA 4-CUV236-2x - BOSS 25000

jezírko		čerpadlo		CUV lampa	
bez ryb	s rybou	typ	příkon	typ	příkon
2 m³	1 m³	Mandy 45	45 W	vestavěná	11 W
4 m³	2 m³	Careta 4500	40 W	vestavěná	11 W
6 m³	3 m³	Careta 4500	40 W	vestavěná	11 W
10 m³	5 m³	Careta 6000	60 W	vestavěná	11 W
12 m³	6 m³	Careta 4500	40 W	CUV 218	18 W
15 m³	7,5 m³	Careta 6000	60 W	CUV 218	18 W
18 m³	9 m³	Careta 6000	60 W	CUV 236	36 W
20 m³	10 m³	Careta 6000	60 W	CUV 236	36 W
30 m³	15 m³	Careta 8000	80 W	CUV 236	36 W
50 m³	25 m³	Careta 10000	100 W	CUV 236	36 W
50 m³	25 m³	Boss 10000	135 W	CUV 236	36 W
60 m³	30 m³	Boss 12000	175 W	CUV 236	36 W
70 m³	35 m³	Careta 10000	100 W	CUV 236	2×36 W
70 m³	35 m³	Boss 10000	135 W	CUV 236	2×36 W
80 m³	40 m³	Boss 12000	175 W	CUV 236	2×36 W
90 m³	45 m³	Boss 15000	320 W	CUV 236	2×36 W
120 m³	60 m³	Boss 25000	520 W	CUV 236	2×36 W



IRIS CPF180



AVA CPF180



OMEGA-CUV218



OMEGA 2-CUV236



OMEGA 4-CUV236-2x



MANDY 45



CARETA



BOSS

UV LAMPY

UV POND

UV lampy pro snížení růstu řas a mikroorganismů bez použití chemie, vhodné pro zahradní okrasná jezírka a vodní nádrže. Lampy v provedení CUV 218 a 236 jsou vybaveny zářivkou OSRAM. Díky speciální konstrukci lampy vzniká vířivý efekt, který udržuje zářivku čistou, což podstatně zvyšuje účinnost lampy a prodlužuje její životnost. Jako zdroj vody pro UV lampy se používají fontánová a filtrační čerpadla. Spojením UV pondy, čerpadla **Mandy**, **Careta** nebo **Boss** a jezírkového filtru **Omega** (str. 15–18) sestavíte filtrační set, který zajistí průzračně čistou vodu ve Vašem jezírku.

	Příkon	Zářivka	Průtok	Připojení	Stavební délka	Provedení	Akční cena
CUV 111	11 W	1×11 W	10000 l/hod		320 mm	klasik	1799,-
CUV 218	18 W	1×18 W*	20000 l/hod	3/4" – 1,1/2"	470 mm	samočistící	3241,-
CUV 236	36 W	1×36 W*	35000 l/hod		520 mm	samočistící	3748,-
CUV 172	72 W	2×36 W	45000 l/hod		980 mm	klasik	4106,-

* zářivka OSRAM



VODNÍ SVĚTLA – OSVĚTLENÍ JEZÍRKA

Po západu slunce můžete vytvořit nevšední atmosféru ve Vaší zahradě pomocí hry světla. Užijte si harmonie barevně zářící vody, která osvěží Vaši mysl i ducha. Reflektory umístěné na březích jezírka umocní romantickou náladu.

novinka
2010



Pět variant světél, modely JPL I a PL I jsou vybaveny různě barevnými odstíny skel.

Můžete si zvolit osvětlení s klasickou žárovkou nebo s LED diodami, všechna světla lze použít na souši i pod vodou. Světla mají 10m přívodní kabel s transformátorem 12 V.

	Příkon	Transformátor	Barevná skla	Rozměr světla	Zaváděcí cena
JPL 1	10 W		5	57×78 mm	608,-
JPL 1-3	3×10 W		5	57×78 mm	1276,-
PL 1 LED	1,6 W	12 V	5	57×78 mm	657,-
PL 1-3 LED	3×1,6 W		5	57×78 mm	1380,-
JPL 4	35 W		bílá	90×102 mm	1580,-



TRYSKY PRO VODNÍ ČERPADLA

novinka
2010



FT 1



FT 3



FT 4



FT 5

	Připojení	Počet trysek	Teleskopická tyč	Regulační ventil s vývodem	Zaváděcí cena
FT 1	12 mm	2	ne	ne	40,-
FT 3	3/4"	2	ano	ano	162,-
FT 4	1"	3	ano	ano	304,-
FT 5	5/4"	3	ano	ano	607,-

Vaše jezírko zkrášlí fontánka, vodní kaskáda nebo potůček. Vyberte si nejvhodnější tryšku a připojte ji k Vašemu čerpadlu. Připojení tryšky by mělo odpovídat výstupnímu otvoru čerpadla. Typy FT3 až FT5 jsou vybaveny regulačním ventilem průtoku pro potůček, vodní kaskádu, vodopád nebo filtraci.

BAZÉNOVÁ FILTRACE



SWIMMING 450

Bazénové čerpadlo s předfiltrem mechanických nečistot a 1,5m flexikabelem vhodné pro pískové i kartušové filtry. Pro bazény o objemu do 30 m³.

Příkon

450 W

Průtok

9600 l / hod

Akční cena

3699,-



Vyšší kvalita vody?

Písková filtrace je účinnější než kartušová.

čistá voda
za skvělou cenu

MONOBLOK 450-300

Bazénová písková filtrace s čtyřcestným ventilem a čerpadlem, určená pro menší a středně velké rodinné bazény.

Příkon

450 W

Filtrační rychlost

4000 l / hod

Akční cena

8190,-



ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA se čtyřtákním benzínovým pohonem

HYDROBLASTER

- Jsou vhodná tam, kde není v dosahu elektrický proud
- Jednoduché ovládání i údržba
- Čtyřtákní benzínový motor s optimální spotřebou
- Použití pro přečerpávání i zavlažování
- Čerpadla jsou určena pro čistou a mírně znečištěnou vodu
- Pohodlná manipulace s čerpadlem
- Optimální poměr výkon - cena

! ÚSPORA ENERGIE
NÍZKÁ SPOTŘEBA BENZÍNU

	Výkon motoru	Průtok	Dopr. výška	Sací schopnost	Akční cena
HYDROBLASTER 2,5	2,5 HP	200 l / min	18 m	5 m	6499,-
HYDROBLASTER 5,5	5,5 HP	600 l / min	34 m	7 m	12990,-

**bud'te
nezávislí!**



ČERPADLA DO TEPLOVODNÍCH SYSTÉMŮ

GRS 25-40

- Čerpadla mají tři rychlosti se snadným přepínáním dle potřeby
- Rozměry čerpadel ve stavebních délkách 130 a 180 mm
- Vhodná do teplovodních systémů a pro nutnost oběhu vody
- Rozsah teploty čerpané kapaliny +10 až 110 °C
- Maximální provozní tlak do 10 barů
- Možnost použití v systémech s nemrznoucí směsí (glykol / voda 1:1)
- Napájení čerpadla 230 V
- Čerpadla nepotřebují žádnou údržbu
- Tichý a ekonomický provoz

	Příkon	Průtok	Dopr. výška	Stavební délka	Akční cena
GRS 25-40	40-60-90 W	2400 l / hod	6 m	130 mm	1450,-
GRS 25-40	40-60-90 W	2400 l / hod	6 m	180 mm	1450,-



PONORNÉ MOTORY

Ponorné motory se standardní přírubou NEMA jsou určeny pro běžné typy ponorných 4" hydraulik. Motory jsou chlazeny minerální eko-olejovou náplní, pro ponor do 20 m. Jsou dodávány v provedení 230–400 V, s 1m přívodním kabelem.

PONORNÉ MOTORY

Typ	MOTOR			Konden- zátor μf	Proud A	ROZMĚRY		Cena
	Napětí V	Příkon kW	HP			M mm	Hmotnost kg	
ELECTRA AQM 0,37	230	0,37	0,5	18	2,9		8	3895,-
ELECTRA AQT 0,37	400	0,37	0,5		1,1	331		3895,-
ELECTRA AQM 0,55	230	0,55	0,75	25	4,2			4100,-
ELECTRA AQT 0,55	400	0,55	0,75		1,5	346	8,5	4100,-
ELECTRA AQM 0,75	230	0,75	1	30	5,4			4525,-
ELECTRA AQT 0,75	400	0,75	1		2,2	371	9,8	4525,-
ELECTRA AQM 1,1	230	1,1	1,5	35	7,7			4990,-
ELECTRA AQT 1,1	400	1,1	1,5		3	391	10,6	4990,-
ELECTRA AQM 1,5	230	1,5	2	45	9,7			5590,-
ELECTRA AQT 1,5	400	1,5	2		3,9	416	11,6	5590,-
ELECTRA AQM 2,2	230	2,2	3	70	15,6			7990,-
ELECTRA AQT 2,2	400	2,2	3		5,5	441	12,6	7990,-
ELECTRA AQT 3	400	3	4		7,3	498	15,5	8625,-
ELECTRA AQT 4	400	4	5,5		10,6	510	20	10699,-

HYDRO

Hydrostat pro čerpadla do příkonu motoru 1,5 kW (16 A), s ochranou proti běhu nasucho, se zapínacím tlakem 1,5 nebo 2,2 bar, v provedení 230 V, vhodný pro posílení tlaku v řádu, zavlažování a stavbu domácích vodáren.

	Max. příkon	Max. tlak	Zap. tlak	Přípojení	Akční cena
HYDRO SKD 1,5	1,1 kW	10 bar	1,5 bar	1"	1337,-
HYDRO 1,5	1,5 kW	10 bar	1,5 bar	1"	1570,-
HYDRO 2,2	1,5 kW	10 bar	2,2 bar	1"	1570,-

* modely 2010 mají zabudovaný manometr

OK

Ovládací box slouží pro rozběh a ochranu jednofázových ponorných motorů.

	Pro motor		El. proud	Kondenzátor	Akční cena
OK 0,37	0,37 kW	0,5 HP	2,9 A	18 μf	845,-
OK 0,55	0,55 kW	0,75 HP	4,2 A	25 μf	845,-
OK 0,75	0,75 kW	1,1 HP	5,4 A	30 μf	845,-
OK 1,1	1,1 kW	1,5 HP	7,7 A	35 μf	845,-
OK 1,5	1,5 kW	2,2 HP	9,7 A	45 μf	845,-

MS

Zařízení slouží jako ochrana třífázových motorů.

	El. proud	Akční cena
MS 1,6-2,5	1,6–2,5 A	990,-
MS 2,5-4	2,5–4 A	990,-
MS 4-6	4–6 A	990,-
MS 6-10	6–10 A	1050,-

PS

Tlakový spínač s otočnou maticí pro snadné připojení a s možností libovolného nastavení zapínacího a vypínacího tlaku v daném rozsahu.

	Nastavený tlak zap-vyp	Max. rozsah	Napětí	Přípojení	Akční cena
PS 02m	1,4–2,8 bar	1–5 bar	230 V	1/4"	209,-
PS 02t	1,4–2,8 bar	1–5 bar	400 V	1/4"	229,-

PŘIPOJOVACÍ HADICE TRIX

PVC hadice s výstuží z technické příze určená pro drenážní a kalová čerpadla svinovatelná na plocho – velmi skladná. Připojovací rozměr hadice musí být shodný s rozměrem vývodu čerpadla.

	Připojovací rozměr	Balení	Max. tlak	Akční cena
TRIX 1" /10	1"	10 m	4 bar	274,-
TRIX 5/4" /10	5/4"	10 m	4 bar	361,-
TRIX 6/4" /10	6/4"	10 m	4 bar	389,-
TRIX 2" /10	2"	10 m	4 bar	466,-
TRIX 1" /50	1"	50 m	4 bar	1220,-
TRIX 5/4" /50	5/4"	50 m	4 bar	1543,-
TRIX 6/4" /50	6/4"	50 m	4 bar	1695,-
TRIX 2" /50	2"	50 m	4 bar	2002,-



novinka
2010

TVAROVKA

Slouží k propojení veškerých armatur při stavbě domácích vodáren.

	Rozměr pro připojení armatur	Akční cena
3cestná	1"	109,-
5ti cestná 71 mm	1" – 1/4"	113,-
5ti cestná 82 mm	1" – 1/4"	118,-
5ti cestná 92 mm	1" – 1/4"	129,-

**TRN HADICOVÝ vnější závit**

	Akční cena
1"×25 mm	33,-
1"×30 mm	34,-
5/4"×40 mm	40,-
6/4"×50 mm	55,-
2"×62 mm	69,-

**TRN HADICOVÝ s maticí**

	Akční cena
1"×25 mm	59,-
5/4"×30 mm	69,-
6/4"×40 mm	88,-
2"×50 mm	107,-

**UNIVERZÁLNÍ HADICOVÉ PRODLOUŽENÍ**

Pro rozměr hadice od 3/4" do 6/4" s převlečnou maticí pro snadné rozpojení a manipulaci. Prodloužení je kompatibilní se všemi připojeními jezírkových filtrací Aquacup.

Zaváděcí cena

HP 64

99,-



novinka
2010

strana

11 – 12



strana

22



strana

6



7



7



strana

15



PŘEHLED SORTIMENTU



strana

3



4



4



strana

9



9



10



10



16



17




19



20

AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR

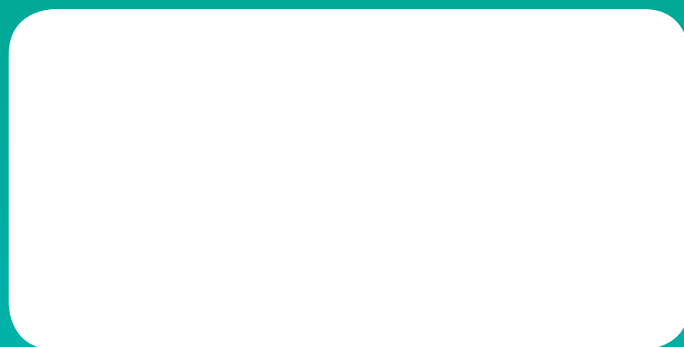

www.aquacup.cz